

### Giunto gira ancora Trimmer

**AISI 316**

In acciaio inox AISI 316 lucidato.

Dotato di doppio snodo per evitare l'effetto braccio di leva con ancora agguantata.  
Dotato di collegamento all'ancora anti-oscillazione nella risalita nella vicinanza del musone/prua. Viti di sicurezza.

Carico laterale 3 volte i giunti standard.

Codice	Catena Ø mm	A mm	B mm	C mm
01.739.01	6/8	200	15	7/17
01.739.02	10/12	230	22	20/30
01.739.03	12	235	27	30/50




### Adattatore cima-catena

**AISI 316**

Progettati per collegare la catena dell'ancora alla relativa cima, evitando il nodo, oppure per gli ormeggi di poppa.

Costruiti in acciaio inox-AISI 316 lucidati a specchio.

Codice	Catena Ø mm	Per cime Ø mm
01.230.01	6	10
01.230.02	8	12
01.230.03	10	16

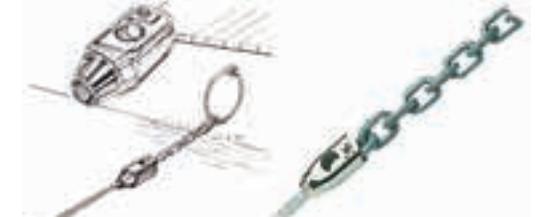

### Falsa maglia per catena calibrata

**AISI 316**

Alta resistenza dovuta alla nuova concezione strutturale con 8 perni di tenuta che consente di raggiungere carichi di lavoro e di rottura equivalenti o superiori a quelli delle relative catene.

Misure in mm esattamente corrispondenti a quelle delle catene calibrate per argani (contrariamente alle false maglie disponibili sul mercato che sono generalmente in pollici), quindi scorrono perfettamente nel barbotin evitando pericolosi inceppamenti. In acciaio inox AISI 316.

Codice	Ø D mm	A mm	B mm
01.672.06	6	31,5	20,5
01.672.08	8	40,5	26,5
01.672.10	10	50,5	35,5
01.672.12	12	61	40,5

### OSCULATI



### Falsa maglia per giunzioni catene

Acciaio inox	Ø D Catena mm	A1 mm	A mm	L mm	L1 mm
01.671.06	6	11	23	33	21
01.671.08	8	12,5	29	40	24
01.671.10	10	15	34,5	48	29
01.671.12	12	19	42	62	38



### Girella in acciaio zincato per catena d'ancora e gavetto

Codice	A mm	L mm	L1 mm	B mm	B1 mm
01.427.10	10	125	23,5	51	30,8
01.427.12	13	165	33	63	36
01.427.14	16	200	40,8	75,5	42,6
01.427.16	19	225	42,8	88,5	50



### Girella in acciaio inox AISI 316 a doppio occhio

Codice	A mm	L mm	L1 mm	B mm	B1 mm
01.018.04	4	50	13	19,5	11,5
01.018.05	5	60	13	23	13
01.018.06	6	65	15	26	15
01.018.08	8	90	22	35	20
01.018.10	10	115	27	44	24
01.018.13	13	148	33	59	33
01.018.16 New	16	188	42	75	39



### Girella in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio

Forgiate per cui robustissime. Adatte per boe, drizze, catene d'ancora, ecc.

Versione grillo + grillo	Versione grillo + grillo (perno a filo)	Versione occhio + grillo	A mm	B mm	C mm	D mm
01.428.99	-	01.427.99	60	10	11	5
01.429.00	01.439.00	01.428.00	66	12	11	6
01.429.01	01.439.01	01.428.01	94	16	16	8
01.429.02	01.439.02	01.428.02	118	20	22	10
01.429.03	01.439.03	01.428.03	152	26	28	13
01.429.04	-	01.428.04	178	32	36	16

