

**Plafoniere lineari a LED**

Interruttore ON-OFF. Carcassa bianca + diffusore satinato.

Rimpiazzano le equivalenti con tubo fluorescente con consumo inferiore e maggiore durata.

Codice	Finitura	V	W	Lumen	K	N. LED	mm	Angolo LED
13.555.13	Bianca	12	6,3	457	5600	18	410x65x35 h	120°
13.556.13	Bianca	12	12,7	889	5600	36	410x95x35 h	120°

**OSCOLATI****Luce LED da appoggio stagna con interruttore touch****IP66**

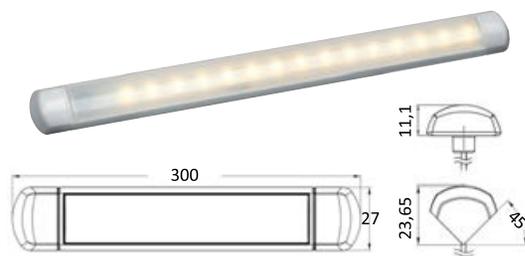
Sorgente luminosa con LED HD.

Ideale per bagni, cucine, gavoni, locale motori, sotto boma, barche a vela ecc..

Fissaggio in piano, ma provvista di kit che permette di montarla inclinata a 45°.

Interruttore touch luminoso con luce blu.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED
13.193.21	12/24	6	140	3300	130°	16

**Luce LED da appoggio stagna****IP66**

Sorgente luminosa a LED SMD. Montaggio su piano. Ideale per bagni, cucine, gavoni, locale motori, sotto boma su barca a vela ecc. Carcassa in tecnopolimero bianco.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED
13.193.01	12/24	1,8	72	3325	110°	27
13.193.02	12/24	2,4	142	3325	110°	54

**Barre luminose****Barra luminosa LED LABCRAFT Orizon****IP66****LED**


Barre luminose in policarbonato trasparente equipaggiate con LED Cree Superflux ad alto rendimento e basso consumo. Fissaggio con 2 viti o con biadesivo.

Sezione ultraridotta (18x11 mm). Completamente stagna in quanto tutti i componenti sono inglobati in un estruso in policarbonato.

**Labcraft**  
BEST LED LIGHTING

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	Sezione mm
13.843.03	12	3	320	6100-6900	115°	12	<input type="checkbox"/> Bianco	272	18x11
13.843.04	24	3	320	6100-6900	115°	12	<input type="checkbox"/> Bianco	272	18x11
13.843.01	12	6	640	2000-3000	115°	24	<input type="checkbox"/> Bianco	522	18x11
13.843.02	24	6	640	2000-3000	115°	24	<input type="checkbox"/> Bianco	522	18x11
13.843.05	12	12	1280	2000-3000	115°	48	<input type="checkbox"/> Bianco	1022	18x11
13.843.06	24	12	1280	2000-3000	115°	48	<input type="checkbox"/> Bianco	1022	18x11

Le luci Orizon sono Made in England.

**Barra luminosa LED****IP66****LED**

Barre luminose in termoplastica trasparente con LED 2835. Fissaggio con 4 viti o con biadesivo. Completamente stagne. LED inglobati nella resina frontale. Particolarmente indicate per realizzare luci indirette nelle dinette o cabine.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	Sezione mm
13.844.01	12	3	265	5800	120°	17	<input type="checkbox"/> Bianco	229	22x11
13.844.06	12	6	529	5800	120°	45	<input type="checkbox"/> Bianco	508	22x11

