

Taniche, canestri ed imbuti

Tanica Heavy Duty con bocchello evoluto

Taniche molto robuste e resistenti. Il bocchello ha le seguenti caratteristiche:
 - tappo con chiusura anti-bambino; - bocchello all'interno della tanica quando non in uso;
 - valvola di chiusura che permette di rovesciare la tanica e cominciare l'erogazione solo all'inserimento del bocchello nel tappo di imbarco; - bocchello con canale di ventilazione per un flusso di uscita regolare e senza spruzzi.

Codice	Capacità l	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	kg	Colore
18.360.05	5	240	260	130	0,5	■ Rosso
18.360.10	10	345	295	165	0,85	■ Rosso
18.360.20	20	480	185	1,6	■ Rosso	



OSCOLATI



Canestro per carburante in "Eltex"

Tipo pesante, non trasudano e non si deformano. Completi di bocchello snodato di travaso.

Codice	Da litri
18.350.10	10
18.350.22	20 (peso kg 1,1)



Tanica carburante

In acciaio inox lucidato, complete di bocchettone di travaso.

Codice	Da litri	mm
18.348.20	20	350x170x473



Pompa manuale travaso liquidi

Pompa per travaso di tutti i tipi di liquido (acqua, gasolio, benzina ecc.) da un contenitore ad un altro evitando di sporcare e senza alcuna fatica.


Inserire la pompa nel contenitore con il liquido da travasare e la parte finale del tubo in quello in cui dovrà essere trasferito.

Avendo cura di porre il secondo contenitore ad un livello leggermente più basso del primo sarà sufficiente agitare la pompa nel liquido per far salire lo stesso fino al collo d'oca del tubo, punto in cui attiverà il travaso per "caduta" nel recipiente che lo dovrà accogliere.

Per bloccare il flusso sarà sufficiente togliere la pompa dal liquido.

Realizzato in rame e completo di 1,7 m di tubo. Non necessita di energia elettrica, rapido, sicuro e pulito.

Codice	Passaggio netto mm	Ø tubo mm	Portata l/min
52.739.00	14	15	10
52.739.01	18	19	15

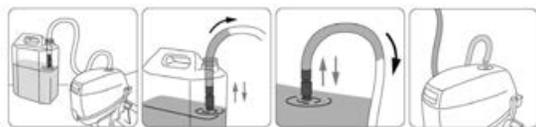

OSCOLATI



Imbuto per carburante, tipo americano



18.202.00 In PVC bianco/rosso. Galleggiante. Con filtro sottile e bordata antispruzzo. Entra in tutti i serbatoi.

Imbuto antispruzzo



Con doppio tubo, rigido e flessibile. Realizzato in **plastica arancione, galleggiante**, completo di filtro carburante.

Codice	Ø soffiotto mm
18.201.00	142