

LEWMAR®**Verricello LEWMAR V8 alto (3500 W) e V8 alto idraulico****AISI 316****PATENT**

- Riduttore angolare di elevata potenza;
- look moderno;
- unità di coperta in acciaio inox 316;
- predisposto per sensore contacatena.
- frizione ad innesti frontali;
- freno a banda.

Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin Ø catena mm	Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Componenti singoli				Per imbarcazioni	kg
		V	W		max	continua	max	continua			solo unità esterna	solo motore/riduttore	solo teleruttore	solo barbotin		
02.567.12	Alto	24	3500	12	2750	682	23	7	200	250	02.544.02	02.546.24	02.590.04	02.549.12	da 21 a 31 m	103
02.567.14	Alto	24	3500	14	2750	682	23	7	200	250	02.544.02	02.546.24	02.590.04	02.549.14	da 21 a 31 m	103
02.567.16	Alto	24	3500	16	2750	682	23	7	200	250	02.544.02	02.546.24	02.590.04	02.549.16	da 21 a 31 m	103
02.569.12*	Alto Idraulico	-	Idraulico	12	2600	682	21	7,5	-	-	02.544.02	02.546.88	-	02.549.12	da 21 a 31 m	103
02.569.14*	Alto Idraulico	-	Idraulico	14	2600	682	21	7,5	-	-	02.544.02	02.546.88	-	02.549.14	da 21 a 31 m	103
02.569.16*	Alto Idraulico	-	Idraulico	16	2600	682	21	7,5	-	-	02.544.02	02.546.88	-	02.549.16	da 21 a 31 m	103




A RICHIESTA: versione 3 ph 380 V; versione 24V 2,5 Kw; versione con rotazione DX; versione con freno a volantino.




Per ulteriori informazioni tecniche e configurazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico.

* Disponibili solo su richiesta

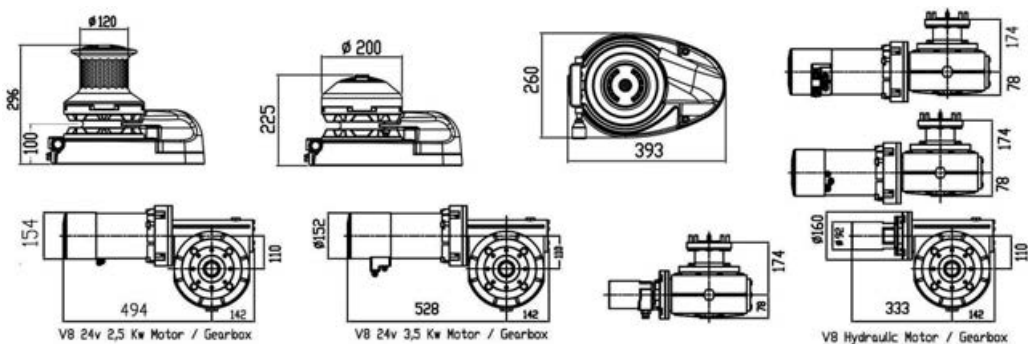**LEWMAR®****Verricello LEWMAR V9 alto (ARTICOLI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA)**

- Look moderno;
- unità di coperta in acciaio inox AISI 316;
- riduttore angolare di elevata potenza;
- trascinamento del barbotin mediante innesto meccanico;
- bloccaggio del barbotin mediante freno a ganaschia;
- fornito con sensore contacatena;
- rotazione oraria ed anti-oraria.

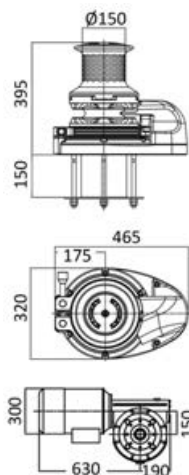

▲ 02.575.88

Verricello completo di unità esterna, motore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin Ø catena mm	Capacità di tiro kg	Velocità di recupero m/min	Per imbarcazioni	kg
		V AC	kW					
02.575.14	DX	400	4	14	3182	18	da 28 a 34 m	105
02.576.14	SX	400	4	14	3182	18	da 28 a 34 m	105
02.575.16	DX	400	4	16	3182	18	da 28 a 34 m	105
02.576.16	SX	400	4	16	3182	18	da 28 a 34 m	105



02.575.88 Volantino freno



Altre versioni disponibili: motore 208V AC; motore idraulico barbotin da 14-16-17,5-19- freno a volantino, base tonda e inghiotticatena separato.



Per ulteriori informazioni tecniche e configurazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico.