

## Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali high tech professionali

### Cintura di sicurezza ultraleggera

Si indossa rapidamente senza possibilità di sbagliare in quanto può essere indossata "capovolta" (invertendo destra/sinistra o sopra sotto), mette in sicurezza l'operatore.


Codice	Taglia	Normativa di riferimento
23.154.01	Universale	EN1095 / ISO12401



### Cordone ombelicale elastico a doppia bocca di lupo

Moschettone in alluminio/inox antiappiglio e con apertura rapida. L'attacco con la doppia bocca di lupo al contrario delle normali bocche di lupo che possono diventare laschi ed ingombranti rimane compatto senza la possibilità di scorrere su stesso.

Codice	Lunghezza m	Normativa di riferimento
23.154.05	2	EN1095 / ISO 12401

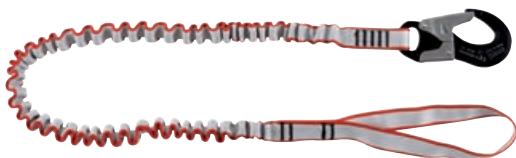

### Cordone ombelicale a Y

Con moschettone inox sgancio rapido e moschettoni terminali alluminio / inox antiappiglio e con apertura rapida.

La particolarità di questa tether è la differenziazione del colore dei moschettoni rosso per il braccio da 1 m e nero per il braccio da 2 m.

La differenza dei colori sulla longe permette a colpo d'occhio di capire la lunghezza del braccio.

Codice	Lunghezza m	Normativa di riferimento
23.154.09	2+1	EN1095 / ISO 12401



### Jackstay (Lifeline)

#### SHOCK ABSORBER

Linea vita regolabile con assorbitore di energia attraverso lo scorrimento della fibbia e l'allungamento controllato del nastro fino all'8%.

Cinetica ha due funzioni:

1. fa sì che i punti di ancoraggio della linea vita non subiscano deformazioni o rotture tali da rilasciare l'ancoraggio stesso;
2. ammortizzano lo strappo al corpo per permettere il funzionamento della linea vita, lo spazio tra ancoraggio e fibbia deve esser almeno 1 m.

Codice	Lunghezza m	Normativa di riferimento
23.154.11	Da 8 a 15	EN795/C
23.154.12	Da 15 a 29	EN795/C

