

## Frigoriferi portatili

### Frigorifero elettronico portatile Powerbox® Plus 28L

Coperchio con chiusura a clic e manico girevole. Superficie interna dotata di un trattamento antimicrobico che previene odori, muffe e la formazione di microbi. Raffredda fino a 20°C al di sotto della temperatura ambiente. Può contenere bottiglie da 1,5 litri. Alimentazione 12V/230V.

Codice	Capacità l	←→  mm
50.171.32	28	410x310x470

CAMPINGAZ



### Frigorifero termoelettrico Power box Plus TE36L

Oltre a raffreddare a -20° rispetto alla temperatura ambientale. Superficie interna dotata di un trattamento antimicrobico che previene odori, muffe e la formazione di microbi. Può contenere bottiglie da 2 litri. Alimentazione 12V/230V.

Codice	Capacità l	←→  mm
50.171.33	36	560x350x410

CAMPINGAZ



### Frigorifero/freezer portatile con compressore

Equipaggiato con compressore ermetico silenzioso 12/24 V. Pannello digitale di controllo elettronico della temperatura impostabile da -18° a +10°. Consumo 45/55 W ± 10%. Modalità di funzionamento "ECO". Maniglie di trasporto abbattibili incassate. Presa di corrente tipo accendino inclusa.


Codice	Volume utile l	←→  mm	kg
50.810.24	22	591x363x350	8,5
50.810.34	32	591x363x435	9,5



### Frigorifero/freezer compatto portatile pozzetto ISOTHERM

Frigorifero portatile compatto con possibilità di funzionamento freezer, equipaggiato di compressore Secop BD Micro. Alimentazione 12/24 V. Consumo 35 W. Temperatura regolabile con termostato. Costruito con materiali inossidabili.

Codice	Modello	Capacità l	←→  (HxLxP) mm	kg
50.832.28	TB18	18	405x235x565	8,6



isotherm




### Frigorifero portatile a pozzetto Travel box

Frigoriferi portatili con possibilità di utilizzo freezer, progettati per uso esterno e per uso esterno e per resistere a movimenti violenti. Termostato di regolazione temperatura. Costruiti completamente con materiali inossidabili. Alimentazione 12/24V.

Codice	Modello	Capacità l	Consumi energetici* (W/24h)	←→  (HxLxP) mm	Tipo compressore Secop	kg
50.832.32	TB 31 DC	30	220 - 740	380x585x350	BD35F	18
50.832.42	TB 41 DC	40	250 - 790	445x585x350	BD35F	21
50.831.07	TB 51 DC	50	240 - 770	530x585x350	BD35F	23

\* Consumi energetici in funzionamento a 12 V con +5°C nel compartimento frigorifero, temperatura ambiente +25°C

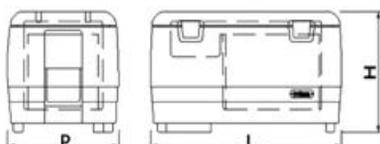

isotherm

