


Pompa di sentina ad immersione Europump Next Generation

Certificate CE in ottemperanza alla direttiva ISO 8846/8849.

Supercompatta, completa di **valvola di non ritorno** Back low per evitare il ritorno dell'acqua.

Portagomma ruotabile a 360° ed amovibile.

Codice	V	Modello	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma Ø mm	Portagomma a 90° Ø 29 mm OPTIONAL
16.128.01	12	600	38	2,5	2,5	19/29	16.128.00
16.128.05	12	1100	70	4,0	4	25/29	16.128.00
16.128.06	24	1100	70	2,5	4	25/29	16.128.00

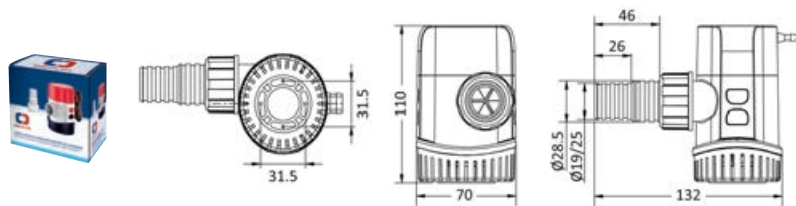

OSCOLATI



Pompa di sentina Europump II automatica

Estremamente compatta, con sensore elettronico di livello incorporato.

Carcassa in ABS, alberino inox. Consumo di corrente ridotto. Removibili a scatto dalla base.

Certificazione CE rilasciata dal RINA in base alla legge 94/25 norma 28846/28849.

Codice	Tipo	V	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma (Ø A) mm
16.124.01	G600	12	38	2,5	2,5	19
16.124.03	G750	12	48	3	3	19
16.124.04	G750-24	24	48	1,6	3	19
16.124.05	G1100	12	70	4,0	3,2	29
16.124.06	G1100-24	24	70	2,0	3,2	29

OSCOLATI



Pompa di sentina automatica ad immersione Europump Next Generation


Certificate CE in ottemperanza alla direttiva ISO 8846/8849.

Compatta, con sensore automatico Electronic timer sensing per testare la presenza di acqua ogni 2,5 minuti per 0,5 secondi.

Portagomma ruotabile a 360° ed amovibile.

Completa di **valvola di non ritorno** Back flow per evitare il ritorno dell'acqua.

Codice	V	Modello	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma Ø mm	Portagomma a 90° Ø 29 mm OPTIONAL
16.129.01	12	600	38	2,5	2,5	19/29	16.128.00
16.129.03	12	750	51	3,5	3,0	19/29	16.128.00
16.129.04	24	750	51	2,0	2,0	19/29	16.128.00
16.129.05	12	1100	70	4,0	4,0	25/29	16.128.00
16.129.06	24	1100	70	2,5	2,5	25/29	16.128.00

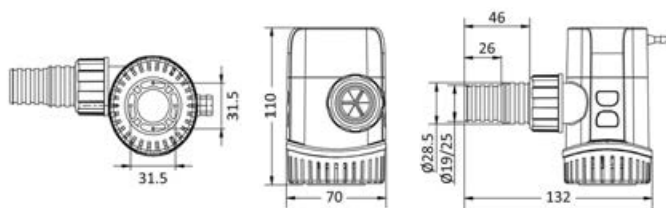

OSCOLATI



Pompa di sentina Europump II automatica

Fabbricate in base alla legge 94/25, secondo direttiva ISO8846. La pompa parte con un livello acqua in sentina di 7 cm e si arresta quando l'acqua è totalmente evacuata. Certificazione CE rilasciata dal RINA in base alla legge 94/25 norma 28846/28849.

Codice	Tipo	V	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma Ø mm	←→ mm
16.122.30	A-1500	12	96	8	4	29	150x150x100
16.122.32	A-2000	12	128	11	4	29	150x150x100
16.122.33	A-2000	24	128	6	4	29	150x150x100

OSCOLATI

