



Amplificatore stereo Bluetooth RIVIERA R904

Apparato di elevata potenza, funziona indipendentemente dallo stereo di plancia. Riceve il segnale da qualsiasi dispositivo Bluetooth (tablet, smartphone etc...) e si collega a qualsiasi cassa stereo. Costruito per lavorare in condizioni ambientali gravose, produce una altissima qualità sonora.


Codice	V	N° canali	W RMS		mm
			4 ohm	2 ohm	
29.750.00	12	4	80x4	120x4	190x55x190



Stereo/Amplificatore Bluetooth

Ideale per piccole/medie imbarcazioni, non necessita il montaggio dello stereo in plancia. L'amplificatore riceve il segnale musicale da qualsiasi dispositivo Bluetooth (tablet, smartphone etc.) e si collega a qualsiasi cassa stereo. Disponibile nella versione 2, 4, 4+2 canali. Abbinate a tutte le casse stereo fino agli 8" presenti sul nostro catalogo.

Codice	V	N° canali	W RMS	mm AxBxH
29.749.02	12	2	2x30	122x42x28
29.749.04	12	4	4x30	122x42x28
29.749.06	12	4+2 subwoofers	4x30 + 2x60 (subwoofers)	206x48x148

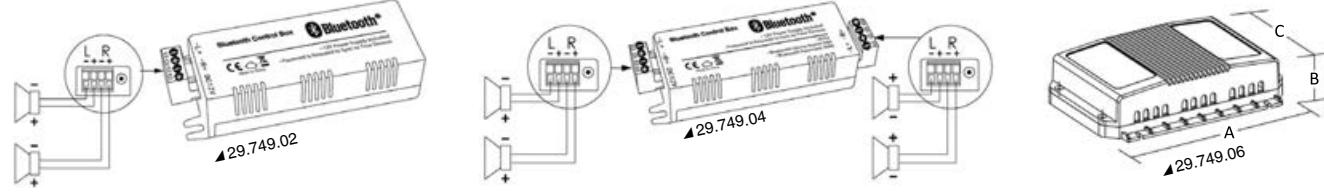

Sintolettori marini AQUATIC AV




Media Player Bluecube AQUATIC AV

Bluecube è un amplificatore di alta qualità, robusto e durevole ideato per essere installato nascosto; riproduce la musica da smartphone e lettori MP3 senza fili via Bluetooth, o tramite cavo RCA. Ha una potenza di 288 W in grado di sonorizzare fino a 8 casse da 4 ohm. E' possibile controllare la musica direttamente dal dispositivo Bluetooth o con il telecomando 29.548.77.

Caratteristiche tecniche Bluecube:

- controllo del dispositivo: tramite smartphone o MP3, via Bluetooth o telecomando 29.548.77;
- ingressi: Bluetooth, RCA stereo 1x3,5 W Jack ausiliario;
- uscite: 2 RCA (4 V);
- potenza (max): 4 x 72 W (2 e 4 ohm stabile);
- tipo amplificatore: Class A/B;
- alimentazione: 12 V;
- consumo di corrente: 7 A max (0,006 A in Standby);
- impermeabile: IP65;
- certificazioni: CE, RoHS, WEE, FCC.

Codice	Descrizione
29.548.75	Media Player Bluecube
29.548.77	Telecomando portatile galleggiante con cavo ricarica via USB incluso, stagno IP66, portata 12 m, schermo RF
29.548.82	Telecomando via cavo WR6 stagno IP65



Sintoletto stagno MP6 AQUATIC AV

IP65

- Dispositivi supportati: Bluetooth/USB/MP3/AM/FM/DAB (tramite adattatore 29.548.83)/AUX (tramite connettore posteriore USB);
- display: schermo TFT;
- entrata: Bluetooth, 1 USB, 1 coppia di RCA;
- uscita: 1 coppia di RCA pre-out da 2V;
- sintonizzatore AM/FM: 18 x FM preselezionate, 12 x memorie preselezionate AM, frequenze US/Euro;
- potenza (max): 4x45W (4 ohms), 4x72W (2 ohms);
- tensione di uscita: 10,5 V - 14,4 VDC; - grado di impermeabilità: IP65; - accessori: orologio (incluso); - altre caratteristiche: inossidabile in lega leggera, copertura plancia in silicone, 2 trigger esterni (12V, 3A) per collegamento amplificatori.

Codice	Descrizione
29.548.81	Sintoletto stagno MP6
29.548.82	Seconda stazione WR6 stagno IP65
29.548.94	Cavo di collegamento da 3,6 m per
29.548.95	Cavo di collegamento da 7,2 m per
29.548.77	Telecomando portatile a distanza con cavo ricarica via USB incluso, stagno IP66, portata 12 m, schermo RF
29.548.83	Adattatore per ricezione DAB

