


Correttori d'assetto elettrico LENCO

Questi correttori d'assetto sono facilissimi da installare essendo privi di parti idrauliche. Tutto il meccanismo è incluso nel pistone, che ha una spinta fino a 340 kg ed è costruito in tecnopoliomeri ad alta resistenza con stelo azionatore in acciaio inox. Una vite senza fine montata su 12 cuscinetti a sfera assicura un movimento molto preciso ed esente da usura anche dopo lungo tempo.
Consigliati per imbarcazioni fino a 70 piedi.

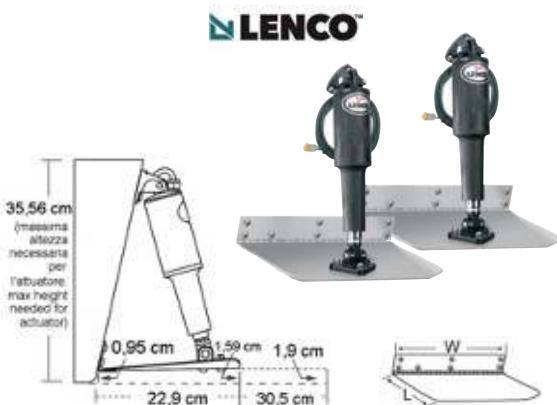

Kit correttori d'assetto LENCO Standard Mount

Il kit base è composto da:

- 2 cilindri azionatori 51.260.01 (codice LENCO 15054-01);
- 2 alettoni in acciaio inox;
- 2 prolunghe da 20' (6 m) 51.259.03 (codice LENCO 30133-103D) per collegamento dall'attuatore alla centralina, connettori stagni Deutsch Connectors.

Il pannello di controllo va acquistato a parte.

Codice	V	←→ alettoni			Consigliati per scafi m
		L mm	W mm	L "xW"	
51.250.01	12	229	305	9x12	5 - 7,5
51.250.02	12	229	457	9x18	6,6 - 9
51.250.03	12	229	610	9x24	8 - 12
51.250.07	12	305	457	12x18	8 - 10,8
51.250.08	12	305	610	12x24	9 - 13,2



Kit correttori d'assetto LENCO Edge Mount

Alettoni profondi, poca larghezza.

Adatti per gommoni o dove c'è poco spazio a poppa.

Il kit è composto da:

- 2 cilindri azionatori 51.260.01 (codice LENCO 15054-01);
- 2 alettoni in acciaio inox;
- 2 prolunghe da 20' (6 m) 51.259.03 (codice LENCO 30133-103D) per collegamento dall'attuatore alla centralina, connettori stagni Deutsch Connectors.

Il pannello di controllo va acquistato a parte.

Codice	V	←→ alettoni			Consigliati per scafi m
		L mm	W mm	L "xW"	
51.251.01	12	305	229	12x9	5 - 6,5
51.251.02	12	305	305	12x12	6 - 9



Kit correttori d'assetto LENCO Heavy Duty Performance (HD)

Adatti per grossi gommoni veloci o Fast-Commuter. Completati di anodi sacrificali.

Il kit è composto da:

- 2 cilindri azionatori 51.260.02 (codice LENCO 15055-01);
- 2 alettoni in acciaio inox;
- 2 prolunghe da 20' (6 m) 51.259.03 (codice LENCO 30133-103D) per collegamento dall'attuatore alla centralina, connettori stagni Deutsch Connectors.

Il pannello di controllo va acquistato a parte.

Codice	V	←→ alettoni			Consigliati per scafi m
		L mm	W mm	L "xW"	
51.252.01	12	355	305	14x12	5,5 - 10,5
51.252.02	12	406	355	16x12	6 - 11,4
51.252.03	12	457	355	18x14	6,6 - 12,4



Kit correttori d'assetto LENCO Super Strong

Adatti per scafi veloci e scafi pesanti.

Alettoni spessore 4,6 mm. Completati di anodi sacrificali.

Il kit è composto da:

- 2/4 cilindri azionatori 51.260.03 a 12V (codice LENCO 15056-01), o 51.260.04 a 24V (codice LENCO 15063-001);
- 2 alettoni in acciaio inox.

Il pannello di controllo e le prolunghe per il collegamento dall'attuatore alla centralina vanno acquistate a parte.

Codice	V	←→ alettoni			Attuatore	Consigliati per scafi m
		L mm	W mm	L "xW"		
51.253.01	12	305	610	12x24	Singolo	8,1 - 13
51.253.03	12	406	765	16x30	Doppio	12 - 18
51.253.12	24	305	765	12x30	Singolo	10,5 - 14,4
51.253.13	24	406	765	16x30	Doppio	13,5 - 18

