


Tenditore con due forcelle fisse

Acciaio inox AISI 316.


Codice	Filetto D1 MA	L1 mm	A mm	D mm	H mm	LG mm	Carico di rottura kgF
07.197.04	4	110	5,5	4	8	160	346,5
07.197.05	5	130	6,5	5	10	190	571
07.197.06	6	150	7,5	6	10	220	785
07.197.08	8	165	11	8	11	240	1417
07.197.10	10	190	12	9	14	280	2223
07.197.12	12	245	14	12	20	360	3263
07.197.14	14	270	15	12	22	390	4445
07.197.16	16	310	17	16	26	450	9075

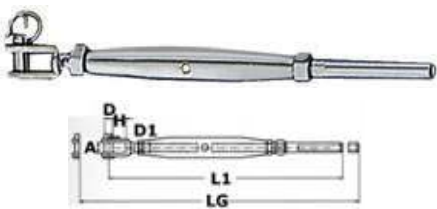

Tenditore con forcella fissa e terminale a pressare

In acciaio inox AISI 316.

Codice	Filetto D1	Per cavo Ø mm	L1 mm	A mm	D mm	H mm	LG mm	Carico di lavoro kg
07.191.06	M6	3	175	7,5	6	10	245	250
07.191.08	M8	4	200	11	8	11	275	350
07.191.10	M10	5	230	12	9	14	320	550
07.191.12	M12	6	285	14	12	20	400	1250

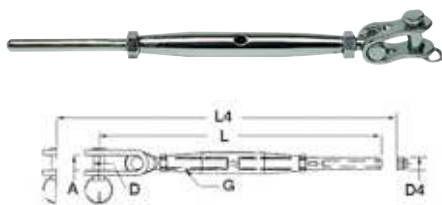

Tenditore con una forcella snodata e terminale a pressare

In acciaio inox AISI 316.

Codice	Per cavo Ø mm	G mm	L mm	L4 mm	D4 mm	A mm	D mm	Carico di lavoro kg
07.202.06	3	6	180	257	6,35	7	6	238
07.202.08	4	8	212	297	7,5	10	8	450
07.202.10	5	10	246	361	9	12	9	625
07.202.12	6	12	292	-	12,5	13	12	925



Proteggiti tenditore in poliestere bianco resistente UV

Estremamente robusti, con fissaggio tramite **chiusura a strappo**. Esteticamente fini e funzionali, proteggono le vele e le gambe dell'equipaggio.

Codice	Ø mm	Lunghezza mm
07.596.01	30	400
07.596.02	40	500
07.596.03	50	600

Smart Pins sistema di bloccaggio per tenditori

Sistema rapido ed innovativo alternativo alle classiche coppiglie, composto da un perno in acciaio inox 316 e da un nastro in velcro, per la messa in sicurezza dei terminali per il sartame. E' sufficiente inserire il perno nel foro del terminale e serrare il nastro in velcro attorno alla canala. **Confezione da 4 pezzi.**


Codice	Dimensione filetto		D mm	H mm	B mm	L mm
	mm	G				
07.597.00	M6	1/4"	2	8	16	100
07.597.01	M8 - M10	5/16" - 3/8"	2,5	10	16	130
07.597.02	M12	7/16" - 1/2"	3,2	13	20	180
07.597.03	M16 - M20	5/8" - 3/4"	4	20	20	220

Profilo copri sartie e tenditori in alluminio anodizzato

Formato da due metà con incastro a coda di rondine. Cappuccio terminale in **nylon nero** non incluso. Questo sistema **evita di dover smontare la sartia** per mettere in opera il profilo. Si possono tagliare secondo necessità. I cappucci vanno fissati con l'apposita spina che serve anche da contenimento della sartia. Il tubo va forato una volta tagliato a misura.

Profilo	Ø mm	Per sartie max mm	Profilo in barre da m	Cappuccio
07.595.40	40	7	2	07.595.64
07.595.60	60	12	2	07.595.65

BLUE WAVE

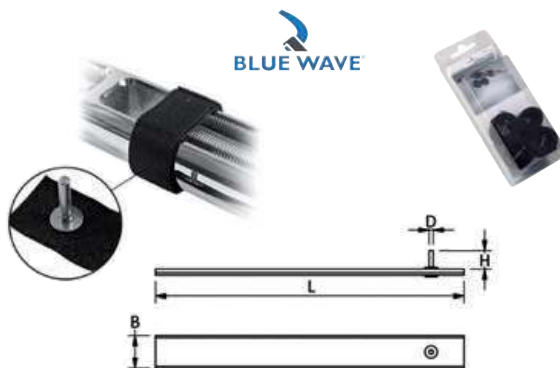

OSCULATI



▲ 07.595.64/65

