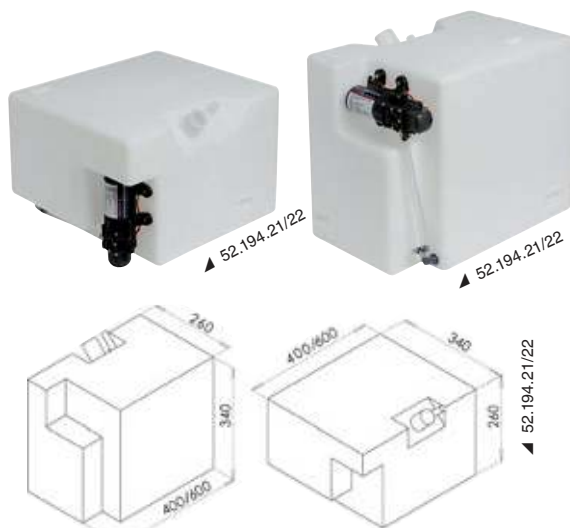


OSCULATI**Serbatoio con autoclave, ruotatile di 90°**

Serbatoio in polietilene con autoclave tipo 16.503.12, consigliato per un'utenza.

Ha la particolarità di poter essere ruotato di 90° variando l'altezza da 34 a 26 cm secondo necessità.

Codice	Portata	Capacità l	Ø uscita autoclave mm	Ø raccordo entrata mm	Ø sfiato mm	Staffa	Spessore standard mm +/- 5%*	↔ esterne mm
52.194.21	3,8 l/minuto a 12 V	32	10	38	16	52.195.00	4	400x260x340
52.194.22	3,8 l/minuto a 12 V	49	10	38	16	52.195.00	4	600x260x340

Può essere installato sia con base 340x400 (altezza 260 mm) sia con base 400x260 (altezza 340 mm).

Predisposto per fissaggio con staffe 52.195.00.


* Gli spessori dei nostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su imbarcazioni da diporto; è responsabilità dell'installatore o progettista verificare sempre che i serbatoi ed i loro sistemi di fissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la possibilità di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.

**OSCULATI****Kit serbatoio + autoclave**

Serbatoio in polietilene alimentare già assemblato con autoclave 16.512.12 (12V), portata 12,8 l/min. Consigliato per 1, 2 o 3 utenze. Raccordi non inclusi, da scegliere nella serie 16.532.XX.

Codice	↔ mm			Volume netto l	Raccordo entrata	Sfiato	Staffa fissaggio	Max lunghezza per galleggiante cm	Spessore standard mm +/- 5%*
	A	B	C						
52.194.30	450	350	400	56	1 1/2"	3/4"	52.195.00	39	5
52.194.32	650	330	400	77	1 1/2"	3/4"	52.195.00	39	4
52.194.34	650	490	400	117	1 1/2"	3/4"	52.195.00	39	5

* Gli spessori dei nostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su imbarcazioni da diporto; è responsabilità dell'installatore o progettista verificare sempre che i serbatoi ed i loro sistemi di fissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la possibilità di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.

**Kit serbatoio + autoclave Big**

Serbatoio in polietilene alimentare già assemblato con autoclave 16.512.12 (12V), portata 12,8 l/min. oppure con autoclave Whale Watermaster 16.700.13 (12V), portata 11,5 l/min.

Codice	↔ mm			Volume netto l	Max lunghezza per galleggiante cm	Spessore standard mm +/- 5%*
	A	B	C			
52.189.01	900	500	600	222	59	6
52.189.11	900	500	600	222	59	6

* Gli spessori dei nostri serbatoi acque potabili sono calcolati per un normale utilizzo e installabili su imbarcazioni da diporto; è responsabilità dell'installatore o progettista verificare sempre che i serbatoi ed i loro sistemi di fissaggio siano idonei a queste applicazioni, richiedendo eventuale supporto tecnico e valutando la possibilità di realizzarli su richiesta con spessori maggiorati.



52.189.01



52.189.11 (con autoclave Whale Watermaster 16.700.13)

