

CLEAT SPRING SERVO 22

Completo di viti, confezionato in sacchetti trasparenti con cartoncino espositivo.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse dei fori mm	Altezza mm
56.022.00	6/12	42	22
56.022.01	6/12	40	22
56.022.02	6/12	37	22



CLEAT SPRING SERVO 33

Completo di viti, confezionato con cartoncino espositivo.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse dei fori mm	Altezza mm
56.033.00	10/14	52	31



CLEAT SPRING SERVO 44

Particolarmente scorrevole, costruzione piatta senza zoccolo di plastica e assi maggiorati, completo di viti.

Codice	Adatto per scotte mm	Interasse dei fori mm	Altezza mm
56.014.00	10/14	52	27



Guidascotte per CLEAT SPRING SERVO 22

**Codice** 56.022.10  
Opzionale (guida inferiore come da foto Servo 11), viene inserito semplicemente sotto il morsetto.



Passascotte sopra scotta


Orizzontale, completo di piastrine.

Codice	Per servo	Interasse mm
56.022.40	22	40
56.022.33	33/44	52




Strozzascotte in AISI 316

AISI 316					
In acciaio inox AISI 316 microfuso, bloccaggio a denti conici, lucidati a specchio.					
Codice	Materiale	Per cime da mm	A mm	B mm	C mm
56.304.06	AISI 316	3/6	82	66	18
56.305.06	AISI 316	3/6	55	27	17
56.306.06	AISI 316	3/6	48	36	15



OSCOLATI

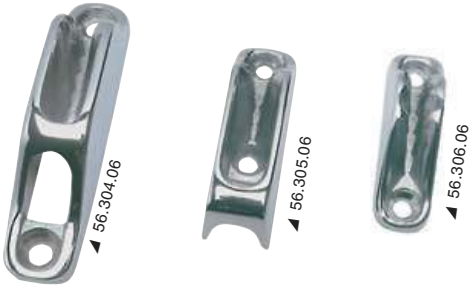

Carica basso e torrette

Torretta girevole



In alluminio anodizzato con strozzascotte su sfere.

Codice	Per bozzelli
56.266.00	55.026/029/030/031.xx

Torretta girevole bassa



Con passascotte e strozzascotte su sfere in alluminio.

Codice	Per scotte fino a mm
56.268.00	8

Caricabasso



In acciaio inox, tipo extra robusto, produzione nazionale.

Codice	Per cime da mm
56.314.10	5/7