

Rotaia 25 mm

Codice	mm	Ø fori mm	Barre da m	Materiale	Terminale OPTIONAL
62.244.50	25x16	5	2	Alluminio anodizzato	62.244.60
62.244.51	25x16	5	2	Alluminio anodizzato duro + PTFE	62.244.60



▲ 62.244.50



▲ 62.244.51



▲ 62.244.60

Carrelli a sfere per rotaie da 31 mm

Carrello con grillo basculante

Predisposto per i bozzelli di rinvio da 10 mm (art. 55.072.10).

Codice	Lunghezza mm	Larghezza mm	Carico di lavoro kg
62.248.00	135	83	900



Rotaia in alluminio

Codice	mm	Ø fori mm	Barre da m	Materiale	Terminale OPTIONAL
62.248.50	31x19	6	2	Alluminio anodizzato	62.248.60



▲ 62.248.60




Profili falchetta e accessori Inox AISI 316

OSCOLATI

Profilo per falchetta

In **alluminio anodizzato** naturale con **coprifilo** e rotaia di aggancio per basi candelieri.

Codice	Base mm	Altezza interna mm	Angolo tra i due lati	Barre da m
62.410.01	44	52	80°	6

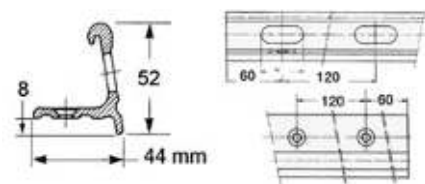

Base falchetta

AISI 316

Fabbricate in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio per candelieri 25 mm. Si **agganciano** al bordo superiore della falchetta.

Codice	Versione	Base mm	Altezza mm	Consigliate per
62.410.04	Inclinata di 7°	55x73	65	62.410.01
62.410.05	Diritta a 90°	55x73	65	62.410.01



Passacavo a rulli per falchetta

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316** lucidato a specchio.

Codice	Versione	Per cime fino a mm	Base mm	Altezza mm	Consigliate per
62.410.06	Destro	26	210x44	52	62.410.01
62.410.07	Sinistro	26	210x44	52	62.410.01
62.410.09	Centrale	26	180x44	52	62.410.01



▲ 62.410.07 ext



▲ 62.410.09 ext



▲ 62.410.09 int



▲ 62.410.06 int

▲ 62.410.06 ext

Base per profilo falchetta

Fabbricate in **alluminio anodizzato** per candelieri da 25 mm (tipo art. 41.174.40; 40.173.39/40/41). Sono costruite in modo da realizzare un tutt'uno con la falchetta una volta installate.

Codice	Versione	Foro Ø mm	Consigliate per
62.403.01	Inclinata di 7°	25	62.410.01
62.403.02	diritta a 90°	25	62.410.01

