




Moschettone doppio snodo in acciaio inox per spinnaker, drizze ed usi vari

AISI 316

 In acciaio inox AISI 316; modello a **doppio snodo** e con occhio girevole.

Codice	A mm	B mm	L mm
09.846.01	16	14	82
09.846.02	21	16	105

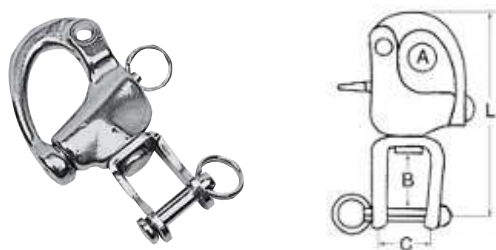

Moschettone in acciaio inox con grillo girevole per spinnaker, drizze ed usi vari

AISI 316

In acciaio inox lucidati a specchio. Occhio con grillo girevole.

Codice	A mm	B mm	C mm	L mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
09.939.01	12	12	12	70	163	640
09.939.02	16	13	13	87	224	880
09.939.03	22	16	22	128	416	1630



Moschettone in acciaio inox per spinnaker, drizze ed usi generici

AISI 316

In acciaio inox AISI 316.

Codice	A mm	B mm	L mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
09.945.32	11	6	36	58	230
09.945.50	12	9	52	324	1270
09.945.75	16	12	66	449	1760
09.945.90	22	16	96	823	3260



Moschettone in acciaio inox per scotte, drizze, spinnaker

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato; con apertura a grilletto.

Codice	Lunghezza mm	A mm	B mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
09.855.01	85	17	11	300	1200
09.855.02	105	21	14	550	2200
09.855.03	127	26	17	750	3000

Moschettoni vari e garrocci



Moschettone per fiocco a ribattere

In acciaio inox lucidato.

Codice	L mm	A mm	B mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
09.963.01	55	9	8	97	380
09.963.02	65	11	10	120	470
09.963.03	90	17	13	222	870




Moschettone in acciaio inox con girella

AISI 316

In acciaio inox AISI 316; per fiocco ad occhio chiuso.

Codice	Lunghezza mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
09.251.00	69	18	72
09.251.01	83	24	95
09.251.02	94	35	136
09.251.03	113	46	180



Moschettone in acciaio inox con occhio piatto per alloggiamento nastro

AISI 316

In acciaio inox AISI 316; occhio per nastro da 25 mm. Ideale per tiranti tensionatori tendalini.

Codice	A mm	B mm	C mm	
09.250.00	48	5	25	10

