

### Sigillante poliuretanico SIKAFLEX 290 DC PRO

Resistente UV. Particolarmente indicato per sigillare i **comenti delle coperte** o per sigillature esterne di oblò o finestre. Carteggiabile, non fà ricciolo come il silicone. Ottimo anche come collante legno, legnovetroresina, metalli ecc. **Resa**, su comenti 6x6 mm - 8,9 m ogni cartuccia.

| Codice    | Confezione          | Colore                                   | Resistenza alla trazione | €<br>PACKAGE |
|-----------|---------------------|--|--------------------------|--------------|
| 65.289.49 | Cartuccia da 300 ml | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 1,2 N/mm <sup>2</sup>    | 12           |
| 65.289.50 | Sacchetto da 600 ml | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 1,2 N/mm <sup>2</sup>    | 20           |



### Adesivo poliuretanico SIKAFLEX 298 FC

Impieghi: incollaggio coperte in teak, compensato marino, viroko su VTR, acciaio, legno. Incollaggio pavimentazioni interne (legno, marmo, laminato). Necessita circa 1 kg per ogni m<sup>2</sup> per spessori di adesivo di 3 mm.

| Codice    | Confezione                  | Colore                                   | €<br>PACKAGE |
|-----------|-----------------------------|--|--------------|
| 65.289.20 | Sacchetto da 600 ml         | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 20           |
| 65.289.21 | Fustino da 10 litri = 12 kg | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | -            |



### Adesivo poliuretanico Bi-Componente SIKAFORCE-436 L25

Adesivo inodore per incollaggio di parti composite (GRP, carbonio...) di grandi dimensioni. Incollaggio strutturale scafo/coperta, parti metalliche, ponti, arredamenti interni e paratie. Prodotto pastoso che permette applicazione in verticale ed a soffitto fino a 30 mm, in orizzontale fino a 60 mm. Garantisce eccellente resistenza a vibrazioni ed impatti; si applica senza uso di primer, solo carteggiatura.

**Omologato RINA**


| Codice    | Confezione          | Colore                                    | Open time composito poliestere su cordone 7mm a 23°C | Tempo di manipolazione (calcolato a 23°C) | €<br>PACKAGE |
|-----------|---------------------|---|--|---|--------------|
| 65.289.41 | Cartuccia da 400 ml | <input checked="" type="checkbox"/> Nero  | 25   | 3 h 30                                    | 12           |
| 65.289.42 | Cartuccia da 400 ml | <input checked="" type="checkbox"/> Verde | 120  | 6 h                                       | 12           |



### Adesivo sigillante SIKAFLEX 295 UV

Adesivo sigillante poliuretanico resistente agli UV. Per incollaggio vetri in plexiglass, lexan, policarbonato.

| Codice    | Confezione          | Colore                                   | €<br>PACKAGE |
|-----------|---------------------|--|--------------|
| 65.289.14 | Cartuccia da 300 ml | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 12           |
| 65.289.16 | Sacchetto da 600 ml | <input checked="" type="checkbox"/> Nero | 20           |
| 65.289.28 | Cartuccia da 300 ml | <input type="checkbox"/> Bianco          | 12           |

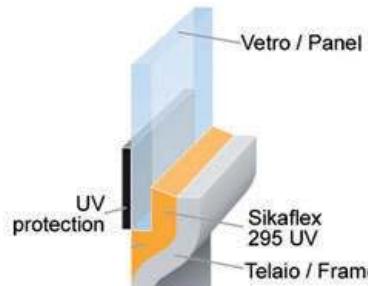

### Adesivo sigillante SIKAFLEX 296

Adesivo poliuretanico per vetri ad alta resistenza meccanica. Omologato RINA.

| Codice    | Sacchetto da | €<br>PACKAGE |
|-----------|--------------|--------------|
| 65.289.15 | 600 ml       | 20           |

