



Profili per gommoni

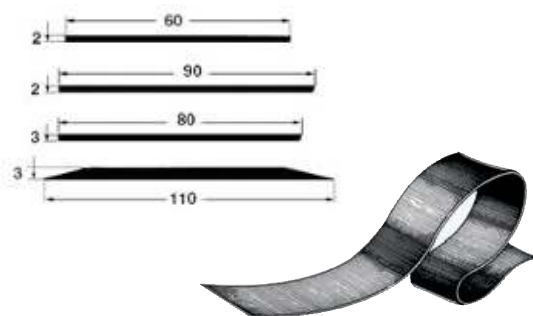



Piattina salvachiglia o come bordo laterale in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.016.01	60x2	Nero	24
66.016.02	60x2	Grigio chiaro RAL 7035	24
66.020.01	90x2	Nero	24
66.020.00	90x2	Grigio chiaro RAL 7035	24
66.018.01	80x3	Nero	24
66.018.02	80x3	Grigio chiaro RAL 7035	24
66.017.01	110x3	Nero	24
66.017.02	110x3	Grigio chiaro RAL 7035	24
66.017.03	110x3	Grigio scuro RAL 7012	24





Profilo paraspruzzi, parabordo in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.021.01	3,5x60x16	Nero	24
66.021.02	3,5x60x16	Grigio chiaro RAL 9002	24
66.021.03	3,5x60x16	Grigio scuro RAL 7012	24
66.022.01	3x90x23	Nero	24
66.022.02	3x90x23	Grigio chiaro RAL 9002	24
66.022.03	3x90x23	Grigio scuro RAL 7012	24





Profilo paraspruzzi doppio in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.023.02	115x21,4	Grigio chiaro RAL 7035	24



Profilo di finitura in EPDM

Codice	Sezione mm	Colore	Rotolo da m
66.025.01	2x34,10x13,5	Nero	24
66.025.02	2x34,10x13,5	Grigio chiaro RAL 7035	24
66.025.03	2x34,10x13,5	Grigio scuro RAL 7012	24
66.026.02	2x2x40	Grigio chiaro RAL 7035	24



Valvole e manometro per gommoni



Valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio per gommoni

Modello universale, con funzionamento PUSH-PUSH. Fabbrcata in resina acetlica con doppia formazione di tenuta. Si monta a vite senza colla.

Codice	Tipo	Con cordino	A mm	B mm	C mm
66.446.64	Standard	Esterno	62	38	38
66.446.41	Con filtro a calza	Esterno	62	38	38
66.446.44	Flat	Esterno	62	37	38
66.446.65*	Flat	Interno	62	37	38

* Questa speciale versione evita la possibilità di impigliare mani o piedi nel cordino di sicurezza.

