

▲ 10.600.01-10.600.02



▲ Installazione

### Sistema magnetico ed invisibile di ancoraggio per Cuscini FOAM ANCHOR®

FOAM ANCHOR® è un sistema di ancoraggio intuitivo e flessibile, la sua installazione è molto semplice e rende qualsiasi cuscino in schiuma magnetico.

Il sistema FOAM ANCHOR® consiste in un potente attacco magnetico progettato per essere inserito/affogato all'interno dello strato di schiuma dei cuscini nautici.

Una volta inserito il magnete all'interno della schiuma, il cuscino potrà essere attaccato a qualsiasi superficie che attrae il magnete (piastrelle FOAM ANCHOR®, un altro cuscino con FOAM ANCHOR® o barre metalliche).

La piastrina in inox magnetico che viene fornita con il kit è inclusa di un disco biadesivo 3M; in caso di necessità di fissaggio con viti la piastrina è dotata di 2 fori laterali da 4 mm.



FOAM ANCHOR® può essere utilizzato per fissare i cuscini a superfici fisse come panche o schienali (cod. 10.600.02), ma è anche la soluzione ideale per agganciare tra loro i cuscini (cod. 10.600.01), evitando che si spostino quando si è seduti o sdraiati.

La tenuta del magnete "a nudo" è di 11 kg, invece la tenuta con un montaggio tipico medio è di 4/5 kg A bottone.

Il numero di magneti da installare si può scegliere in base al grado di resistenza desiderato.

#### Schema esemplificativo

Area imbarcazione	Q.tà consigliata ancoraggi	
	Interno	Pozzetto
Pozzetto	4	
Prua	6	
Codice	Descrizione	Tipo utilizzo
10.600.01	2 ancoraggi magnetici (positivo/negativo)	Collegare due cuscini tra loro
10.600.02	1 ancoraggio magnetico + piastrina inox magnetico adesiva o per viti 4 mm	Attaccare il cuscino a paratia/panca/ponte
10.600.03	1 ancoraggio magnetico	-
10.600.04	Piastrina inox magnetica adesiva o per viti 4 mm	-

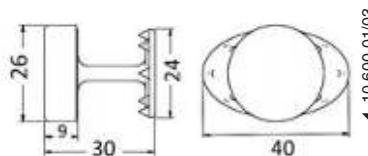

▲ 10.600.04

**delahousse**  
S.A.



▲ 10.340.04 Installazione standard

### Sistema di fissaggio pannelli DELAHOUSSÉ Quick Fit

Fissaggio invisibile, di facile installazione con attrezzi comuni.

Utilizzabile su pannelli in legno, metallo e resina.

Disponibile con o senza guarnizioni.

Materiale: PA6 (nylon nero).

Codice	Maschio	Femmina	Descrizione	Carico di apertura kg con:			ORDER BY BOX
				10.341.01	10.341.02	10.341.03	
10.340.01	-	-	Perno filettato corto con pallina standard	5,8	5,8	5,8	100
10.340.02	-	-	Perno filettato corto/corto con pallina standard	5,8	5,8	5,8	100
10.340.03	-	-	Perno filettato corto con pallina lunga con collare	5,6	5,6	5,6	100
10.340.04	-	-	Perno filettato corto/corto con pallina lunga con collare	5,6	5,6	5,6	100
	-	10.341.01*	Modello standard con foro 20 mm e sporgenza testa 2,5 mm	-	-	-	100
	-	10.341.02*	Modello autoallineante con foro 25 mm e sporgenza testa 2,5 mm	-	-	-	100
	-	10.341.03	Modello autoallineante quadrato con foro 25 mm e sporgenza testa 2,7 mm	-	-	-	100

\*Possono essere montati completamente a filo praticando un ribasso di profondità 2,5 mm sul pannello da 25/32 mm.

10.342.00 Marking Pin da utilizzare sul retro del pannello per montaggio senza prendere le misure.

