

Fanale di fonda Classic da 360° LED con basetta

LED

Per imbarcazioni < 20 m. In policarbonato e AISI 316. Certificate COLREG72.

Codice	Colore fanale	Ø mm	Altezza mm	Lampadina a LED inclusa
11.132.88	 Policarbonato nero	60	148	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.132.89	 Policarbonato bianco	60	148	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.132.12	 Inox	64	154	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)

OSCOLATI



Asta abbattibile, regolazione micrometrica con basetta dentata

LED

Per imbarcazioni < 20 m. Fanale in policarbonato e AISI 316. Certificata COLREG72.

Codice	Lunghezza cm	Colore fanale	Lampadina a LED inclusa
11.130.10	60	 Plastica nera	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.130.11	60	 Plastica bianca	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.130.12	60	 Inox	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)



OSCOLATI




Asta abbattibile LED 360° con inclinazione regolabile

LED

ABYC-C5

Per imbarcazioni < 20 m certificati ABYC-C5. Parti metalliche in acciaio Inox AISI 316 lucidate a specchio. IP65.

Codice	Lunghezza mm	Materiale fanale	LED incluso
11.150.01	360	 Policarbonato nero	12 V - 1,2 W

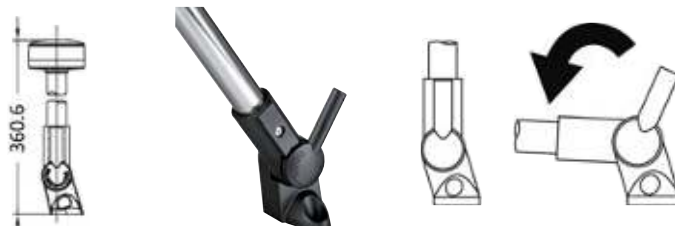

Asta abbattibile Aerodynamics LED con regolazione inclinazione

LED

Per imbarcazioni < 20 m. Fanale in policarbonato e AISI 316. Certificata COLREG72.

Codice	Lunghezza cm	Colore fanale	Lampadina a LED inclusa
11.128.10	60	 Plastica nera	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.128.11	60	 Plastica bianca	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.128.12	60	 Inox	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)




Asta Classic/LED abbattibile con fili invisibili e base ovalizzata

LED

Per imbarcazioni < 20 m. Fanale in policarbonato e AISI 316. Base stilizzata con pomello a maggiore presa. Certificata COLREG72.

Codice	Lunghezza cm	Fanale in dotazione	Colore fanale	Lampadina a LED inclusa
11.143.10	60	11.133.00	 Plastica nera	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.143.12	60	11.133.01	 Plastica bianca	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)
11.143.11	60	11.132.00	 Inox	14.223.00 (12/24 V - 1,7 W)



OSCOLATI

