


Luci di via fino a 20 m approvate RINA

Luci di via a LED Sphera III fino a 20 m

LED

Calotta in acciaio inox lucidato a specchio.
Parte posteriore e lente in policarbonato.
Certificate COLREG72 e ABYC-C5, omologate per imbarcazioni fino a 20 m.

Codice	Tipo	V	W	Visibilità miglia
11.062.21	112,5° sinistro	12/24	1,0	2
11.062.22	112,5° destro	12/24	1,0	2
11.062.25	112,5° + 112,5° bicolore	12/24	2,8	2
11.062.23	225° prua	12/24	1,5	3
11.062.24	135° poppa	12/24	1,0	2



OSCOLATI





Luci di via Sphera II a LED fino 20 m, corpo in policarbonato

LED

Certificati COLREG72 e ABYC-C5, per imbarcazioni fino a 20 m. Totalmente stagni.

Tipo	Corpo		V	W
	nero	bianco		
112,5° sinistro	11.060.01	11.060.11	12/24	0,6
112,5° destro	11.060.02	11.060.12	12/24	0,7
Bicolore 112,5° + 112,5°	11.060.05	11.060.15	12/24	2
Prua 225°	11.060.03	11.060.13	12/24	2
Poppa 135°	11.060.04	11.060.14	12/24	2

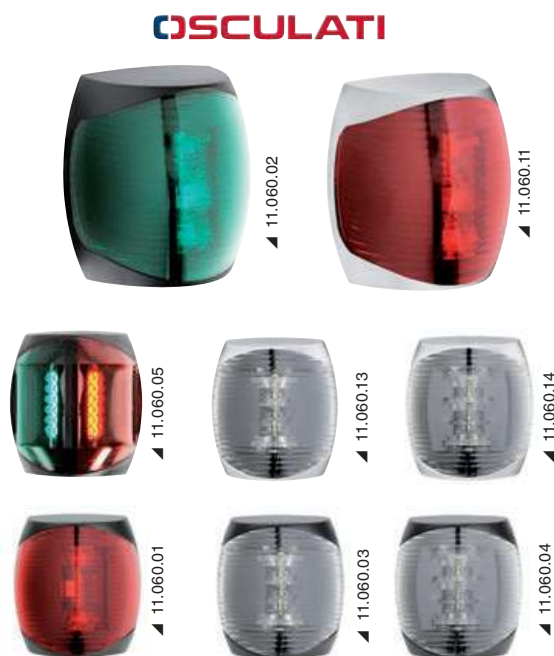

Luci di via Sphera II a LED fino 20 m, corpo in acciaio inox lucidato a specchio

LED

Certificate COLREG72 e ABYC-C5, per imbarcazioni fino a 20 m. Totalmente stagni.

Corpo inox	Tipo	V	W
11.060.21	112,5° sinistro	12/24	0,6
11.060.22	112,5° destro	12/24	0,7
11.060.25	Bicolore 112,5° + 112,5°	12/24	2
11.060.23	Prua 225°	12/24	2
11.060.24	Poppa 135°	12/24	2

