

OSCOLATI



Luci di via Sphera IV a LED fino 20 m, corpo in policarbonato

LED

IP67

USCG ABYC-C5 - CE EN 60945



Carcassa con lenti in policarbonato UV resistente.

Codice	Tipo	Carcassa	V	W	Visibilità miglia
11.063.01	☐ 360° testa albero	☒ Nera	12/24	0,5	2
11.063.02	☐ 360° testa albero	☐ Bianca	12/24	0,5	2
11.065.01	☐ 360° testa albero + tricolore (solo per scafi a vela)	☒ Nera	12/24	0,5+2,6	2

New

Luci di via compatte con corpo in policarbonato bianco

LED


IP67

ABYC-C5

EN60945

Luci di navigazione di dimensioni compatte fabbricate in policarbonato UV resistente, progettate per garantire massima durabilità in condizioni marine. Certificate IP67, offrono protezione completa contro polvere e acqua. Vengono fornite con viti di fissaggio. Rispettano le normative internazionali EN60945, USCG e ABYC C-5, garantendo sicurezza e affidabilità in navigazione.

Codice	Tipo	V	W	Visibilità miglia	Fissaggio	Per scafi fino a m
11.033.01	☒ 112,5° sinistro	9-33	2.5	1	Verticale	12
11.033.02	☒ 112,5° destro	9-33	2.5	1	Verticale	12
11.033.03	☐ 225° prua	9-33	0.6	2	Verticale	20
11.033.04	☐ 135° poppa	9-33	0.6	2	Verticale	20
11.034.01	☒ 112,5° sinistro	12-33	0.7	2	Orizzontale	20
11.034.02	☒ 112,5° destro	12-33	0.7	2	Orizzontale	20
11.034.05	☒ 112,5° + 112,5° bicolore	12-33	1.5	2	Orizzontale	20

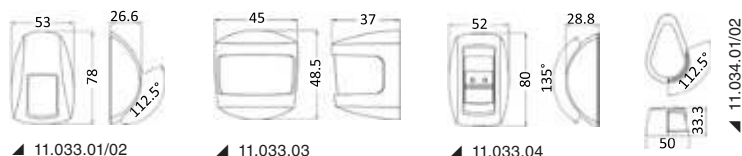

OSCOLATI

Luci di via Utility 78

Fabbricati in policarbonato con lenti in plexiglass. Certificate COLREG72, per imbarcazioni da diporto fino a 20 m.

Lampadina di ricambio 14.220.00 (12V - 25W) e 14.220.01 (24V - 25W)

Tipo	Carcassa bianco		Carcassa nero	
	12V - 25W	24V - 25W	12V - 25W	24V - 25W
☒ 112,5° sinistro	11.427.01	11.427.11	11.417.01	11.417.11
☒ 112,5° destro	11.427.02	11.427.12	11.417.02	11.417.12
☐ 225° testa albero bianco	11.427.03	11.427.13	11.417.03	11.417.13
☐ 135° poppa bianco via	11.427.04	11.427.14	11.417.04	11.417.14
☒ 112,5° + 112,5° bicolore	11.427.05	11.427.15	11.417.05	11.417.15

