

OSCOLATI

New

Plafoniere a LED in alluminio

ALUMINIUM

WATERPROOF

Plafoniere slim a LED con telaio in alluminio, ideale per ambienti interni ed esterni.



Codice	V	W	Lumen	K	l $\times$ h mm
13.192.50	12/24	5.5	650	5700	182x40x18
13.192.51	12/24	11.5	1200	5700	310x40x18
13.192.52	12/24	17	1700	5700	438x40x18

Plafoniere lineari plastica



Faretto Cobo

Plafoniera in policarbonato bianco originale Cobo. Completa di interruttore. Lampadine tipo a siluro non incluse.

Codice	Finitura	Interruttore	l $\times$ h mm	Lampadina OPTIONAL	LED OPTIONAL
13.523.01	Policarbonato	Si	120x36x27 h	14.300.00; 14.300.01	14.300.32
13.523.02	Policarbonato	Si	165x38x28 h	14.300.00; 14.300.01	14.300.32


Plafoniera a LED da appoggio stagne

OSCOLATI

IP66

Sorgente luminosa LED SMD-HD alta efficienza. Versione **base piana**, ideale per vani motore, bagni, locali cucina, sotto i boma sulle barche a vela, ecc.


Codice	Finitura	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	l $\times$ h mm	LED
13.192.00	Bianca	12	3,4	No	360	4000	70°	230x24x11 h	10 SMD-HD
13.192.01	Acciaio inox AISI 316 lucidato	12	6	No	450	4000	30°	238x34x8,4 h	10 SMD-HD
13.192.10	Bianca	12	5,4	Si	450	4000	50°	320x40x15 h	10 SMD-HD
13.192.11	Cromata	12	5,4	Si	450	4000	50°	320x40x15 h	10 SMD-HD

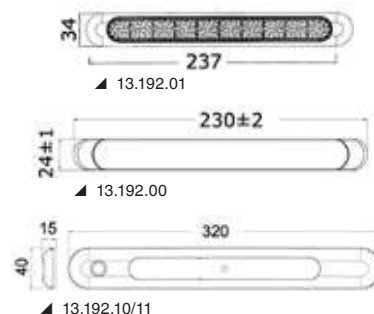

Plafoniera lineare a LED

Sorgente luminosa 14 LED SMD-HD alta efficienza. Base in lega leggera con lente in policarbonato opalino. Interruttori tondi con incorporato LED blu/rosso.

Codice	Finitura	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	l $\times$ h mm
13.192.40	Bianca	12	5,2	Si	228	3000	120°	14	345x33x12 h

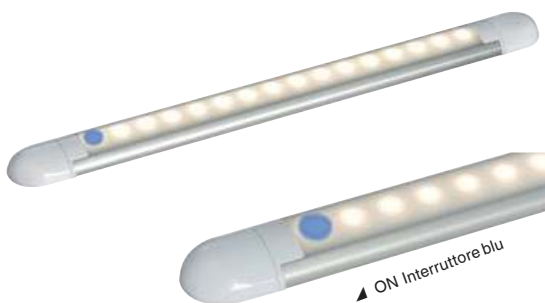Labcraft
DESIGN LED LIGHTING

Tubo luminoso LED LABCRAFT Astro

LED

Vengono utilizzati 24 LED HD Superflux incapsulati in una struttura **stagna** in resina trasparente. Resa luminosa ad 1 metro pari a lampadina alogena da 10 W, ma con consumo pari ad 1/5.

IP66

Codice	Finitura	V	W	Consumo A	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	l $\times$ h mm
13.198.01	Tecnopolimero grigio	12	3,7	0,18	320	6100 - 6900	115°	24	592x43x30 h
13.198.02	Tecnopolimero grigio	24	3,7	0,9	320	6100 - 6900	115°	24	592x43x30 h

