


Luce LABCRAFT da appoggio Trilite

Completa di **interruttore** e di dispositivo **antidisturbi**. Carcassa in **metacrilato** ad alta resistenza.

Codice	Versione	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	$\longleftrightarrow$ mm
13.340.16	LED HD	12	3	Si	320	6100 - 6900	115°	12	381x78x24 h
13.340.17	LED HD	24	3	Si	320	6100 - 6900	115°	12	381x78x24 h
13.340.18	LED HD	12	6	Si	640	6100 - 6900	115°	24	381x78x24 h
13.340.19	LED HD	24	6	Si	640	6100 - 6900	115°	24	381x78x24 h

Labcraft
DESIGN LED LIGHTING

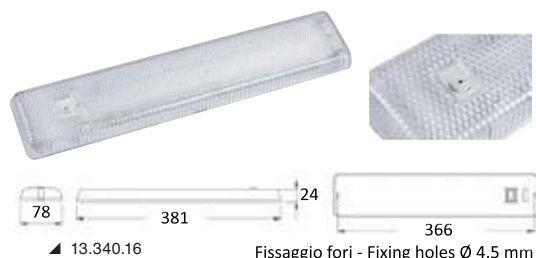

Plafoniere lineari a LED

Interruttore ON-OFF. Carcassa in abs più diffusore satinato.

Rimpiazzano le equivalenti con tubo fluorescente con consumo inferiore e maggiore durata.

Codice	Finitura	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	$\longleftrightarrow$ mm
13.555.13	Bianca	12	6,3	457	5600	120°	18	410x65x35 h
13.556.13	Bianca	12	12,7	889	5600	120°	36	410x95x35 h

OSCOLATI



New Plafoniera e LED in policarbonato

Plafoniera slim a LED con telaio in alluminio con switch integrato, ideale per ambienti interni ed esterni.

Codice	V	W	Lumen	K	$\longleftrightarrow$ mm
13.192.42	12/24	3.8	540	5700	285x25x13

OSCOLATI



Luce LED da appoggio stagna con interruttore touch

IP66


Sorgente luminosa con LED HD.

Ideale per bagni, cucine, gavoni, locale motori, sotto boma, barche a vela ecc.

Fissaggio in piano, ma provvista di kit che permette di montarla inclinata a 45°.

Interruttore touch luminoso con luce blu.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED
13.193.21	12/24	6	140	3300	130°	16

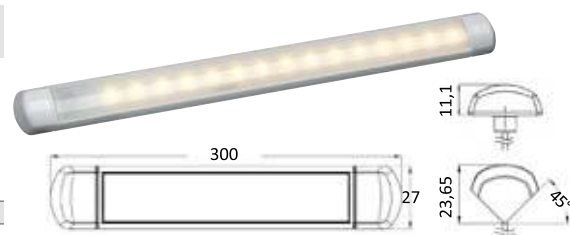


Luce LED da appoggio stagna

IP66

Sorgente luminosa a LED SMD. Montaggio su piano. Ideale per bagni, cucine, gavoni, locale motori, sotto boma su barca a vela ecc. Carcassa in tecnopolimero bianco.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED
13.193.01	12/24	1,8	72	3325	110°	27
13.193.02	12/24	2,4	142	3325	110°	54

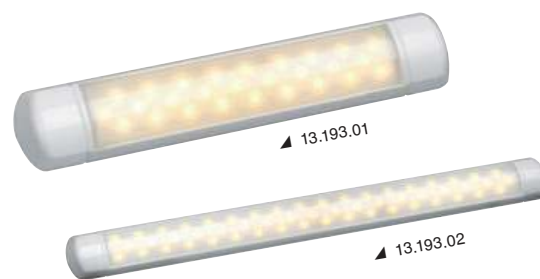

Barre luminose

Barra luminosa LED LABCRAFT Orizon

IP66

LED

Barre luminose in policarbonato trasparente equipaggiate con LED Cree Superflux ad alto rendimento e basso consumo. Fissaggio con 2 viti o con biadesivo.

Sezione ultraridotta (18x11 mm). Completamente stagna in quanto tutti i componenti sono inglobati in un estruso in policarbonato.

Si possono connettere direttamente tra di loro oppure tramite cavetto flessibile.

Labcraft
DESIGN LED LIGHTING



Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	$\longleftrightarrow$ mm
13.843.01	12	6	880	2000-3000	115°	24	☐ Bianco	522	18x11
13.843.02	24	6	880	2000-3000	115°	24	☐ Bianco	522	18x11
13.843.05	12	12	1700	2000-3000	115°	48	☐ Bianco	1022	18x11
13.843.06	24	12	1700	2000-3000	115°	48	☐ Bianco	1022	18x11

