


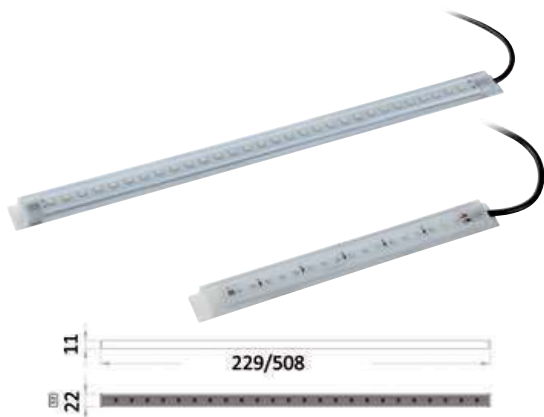

Barra luminosa LED

IP66

LED

Barre luminose in termoplastica trasparente con LED 2835. Fissaggio con 4 viti o con biadesivo. Completamente stagne. LED inglobati nella resina frontale. Particolarmente indicate per realizzare luci indirette nelle dinette o cabine.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	Sezione mm
13.844.01	12	3	265	5800	120°	17	☐ Bianco	229	22x11
13.844.06	12	6	529	5800	120°	45	☐ Bianco	508	22x11
13.844.02	12	3	54	-	120°	17	☒ Blu	229	22x11
13.844.07	12	6	153	-	120°	45	☒ Blu	506	22x11
13.844.04	12/24	1,2	15/61/18/94	-	120°	15	- RGBW*	225	22x11
13.844.05	12/24	2,4	42/169/46/234	-	120°	39	- RGBW*	508	22x11

* Colori selezionabili

Barra luminosa d'ambientazione flessibile

Autoadesive, impermeabili, provviste di microconnettore terminale che permette di collegarle in serie e di cavetto di collegamento con microconnettore. LED "Superbright" alta luminosità.

Codice	V	W	Assorbimento mA	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	Sezione mm
13.834.01	12	1,4	70	100	3000	120°	12 SMD	☐ Bianco	300	10x3
13.834.03	12	1,4	70	30	-	120°	12 SMD	☒ Blu	300	10x3
13.834.05	12	1,8	90	165	3000	120°	15 SMD	☐ Bianco	500	10x3
13.834.06	12	1,8	90	50	-	120°	15 SMD	☒ Blu	500	10x3
13.834.08	12	3,6	150	330	3000	120°	30 SMD	☐ Bianco	1000	10x3
13.834.09	12	3,6	150	100	-	120°	30 SMD	☒ Blu	1000	10x3
13.834.11	12	5,4	200	500	3000	120°	45 SMD	☐ Bianco	1500	10x3
13.834.12	12	5,4	200	150	-	120°	45 SMD	☒ Blu	1500	10x3

Barra luminosa LED flessibile

IP65

Complete di cavetto terminale bipolare da 30 cm.

Si possono tagliare ogni 2,5 cm (12 V) o ogni 5 cm (24 V).

Autoadesive con nastro originale 3M.

Codice	V	W	Lumen/metro	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	←→ mm
13.842.01	12	12	1000	3000	120°	120	☐ Bianco caldo	1000	10x4
13.842.02	12	24	1000	3000	120°	240	☐ Bianco caldo	2000	10x4
13.842.03	24	12	1000	3000	120°	120	☐ Bianco caldo	1000	10x4
13.842.04	24	24	1000	3000	120°	240	☐ Bianco caldo	2000	10x4
13.842.11	12	12	300	-	120°	120	☒ Blu	1000	10x4
13.842.12	12	24	300	-	120°	240	☒ Blu	2000	10x4
13.842.13	24	12	300	-	120°	120	☒ Blu	1000	10x4
13.842.14	24	24	300	-	120°	240	☒ Blu	2000	10x4

Barra luminosa LED flessibile Neon Light, luce uniforme

IP68

Barre da 2 m. Possono essere tagliate alla **misura desiderata**. Si tenga presente che il contatto "master" è ogni 50 cm (segnato sulla barra). Il taglio a questa misura è facilissimo.

E' però richiesto, impiegando precisione ed accuratezza, tagliare le barre anche ogni **10 cm** ed ogni **5 cm**, per cui la barra base da 2 m è utilizzabile senza alcuno scarto.

Questa tecnologia consente di ottenere una **luce uniforme e diffusa**.

Indicato sia per **uso interno** sia per **uso esterno**.

Codice	V	W/m	Lumen	K	Angolo LED	N. LED/m	Colore LED	Lunghezza m	Sezione mm
13.701.12	12	10	380	3000	120°	120	☐ Bianco caldo	2	8x16
13.701.24	24	10	380	3000	120°	120	☐ Bianco caldo	2	8x16
13.702.12	12	10	100	-	120°	120	☒ Blu	2	8x16
13.702.24	24	10	100	-	120°	120	☒ Blu	2	8x16



13.710.04 Cappuccio per rifinire la barra

13.710.01 Cavo elettrico completo di 1 junction

13.710.02 Cavo elettrico per collegare due barre completo di 2 junction

13.710.03 Clip in alluminio per fissaggio barre