

Luci stagne per pozzetti, vani motore, sale tecniche

OSCULATI


Luce per cockpit

IP56

Realizzata per essere installata senza incasso, nelle posizioni ove occorra illuminazione di sicurezza (locali motore, cruscotti, scale ingresso cabina, pozzetti e ripostigli). Luran BIANCO totalmente impermeabile e resistente UV.

Codice	V	W	K	N. LED	Dimensioni	←→ mm	Lampadina di ricambio	
							12 V	24 V
13.540.00	12	5	-	-	80x42x38	80x42x38	14.400.02	14.400.03
13.539.12	12	0.2	6500	4	80x42x38	80x42x38	-	-

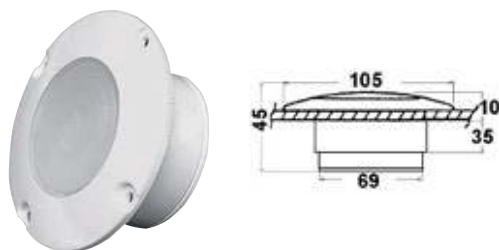
OSCULATI


Luce Courtesy Light stagna con lente in plexiglass trasparente

IP56

Particolarmente adatta per illuminazione vani motore, gavoni o pozzetto.

Codice	V	W	K	N. LED	Colore vetro	Lampadina di ricambio	
						12 V	24 V
13.530.01	12	10	-	-	☐ Bianco	14.300.00	14.300.01
13.529.12	12	1	6500	18	☐ Bianco	-	-
13.529.24	24	1	6500	18	☐ Bianco	-	-

OSCULATI


Luce da incasso Courtesy Light per pozzetto

IP56

Completamente stagna, con lente in plexiglass trasparente molto robusto, si incassa nelle paratie del pozzetto o del Fly Bridge. Adatta anche come luce di banchina per essere incassata sulla poppa. Può essere usata come luce subacquea in vasche o piscine. Prodotto in Luran resistente UV.

Codice	V	W	K	N. LED	Colore vetro	Lampadina di ricambio	
						12 V	24 V
13.530.00	12	10	-	-	☐ Bianco	14.300.00	14.300.01
13.528.12	12	1	3000	12	☐ Bianco	-	-
13.528.24	24	1	3000	12	☐ Bianco	-	-



Plafoniera di servizio a LED

IP67
LED

24 LED a luce riflessa in una carcassa stagna ultra resistente. Ideale in ambienti difficili come sentine, pozzetti, flybridge ed in generale ove necessiti una forte luminosità unita ad una elevata robustezza. Accensione touch-control con spia luminosa blu. 3 livelli di luminosità selezionabili.

Codice	V	W*	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	←→ mm
13.199.05	10/30	3/6/9	1780	4500	120°	24	Ø 130 x 18,5 h

* A seconda del livello prescelto

Plafoniera LED per interni ed esterni

IP67

Carcassa in alluminio anodizzato e tecnopolimero. Adatta per essere impiegata in cabina, sentina, gavone, locale motore, pozzetto, flying bridge ed in ambienti difficili. Fissaggio tramite viti.

Codice	Accensione	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	←→ mm
13.199.06	Automatica con sensore di movimento	12/24	4,4	195	3000	90°	22	160x53x12
13.199.07	Con touch switch	12/24	6,4	250	3000	90°	32	200x60x35
13.199.08	Con touch switch	12/24	11,6	550	4500	90°	58	300x53x12
13.199.09	Con touch switch	12/24	23,6	820	4500	90°	118	600x53x12

