

Catena a maglia genovese zincata a fuoco

Versione a maglia allungata. Ideale per ormeggi fissi e in banchina (no verricello).

Lunghezza tesa		Ø mm	Kg/m	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
50 m	100 m				
01.372.06-050	01.372.06-100	6	0,73	340	1360
01.372.07-050	01.372.07-100	7	1,1	460	1840
01.372.08-050	01.372.08-100	8	1,33	600	2400
01.372.10-050	01.372.10-100	10	2,075	940	3760
01.372.12-050	01.372.12-100	12	3	1360	5440
01.372.16-050	New	16	5,3	3050	9500
01.372.20-050	New	20	8	4750	16500
01.372.24-050	New	24	11	7800	20800

**Catena a maglia genovese in acciaio inox AISI 316****AISI 316**

Versione a maglia allungata. Ideale per ormeggi fissi e in banchina (no verricello).

Lunghezza tesa 50 m	Ø mm	Kg/m	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg
01.374.03-050	3	0,165	110	450
01.374.04-050	4	0,3	200	800
01.374.05-050	5	0,5	310	1250
01.374.06-050	6	0,73	450	1800
01.374.08-050	8	1,3	800	3200
01.374.10-050	10	2,05	1250	5000

**Grillo con perno incassato per ancore, taglio brugola****AISI 316**

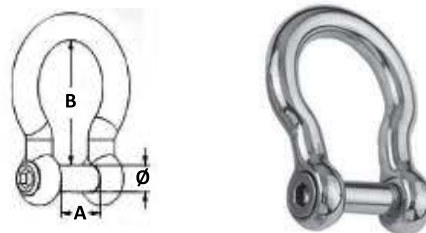
In acciaio inox AISI 316. Permettono all'ancora di infilarsi nei musoni di prua senza incattivirsi.

Codice	A mm	B mm	D mm	L1 mm	ORDER BY BOX
01.080.05	5	10	10	20	10
01.080.06	6	12	12	24	10
01.080.08	8	16	16	32	10
01.080.10	10	20	20	40	5
01.080.12	12	24	24	48	-
01.080.14	14	28	28	63	-
01.080.16	16	32	32	64	-

**Grillo a cetra con perno incassato per ancore, taglio brugola****AISI 316**

In acciaio inox AISI 316. Permettono all'ancora di infilarsi nei musoni di prua senza incattivirsi.

Codice	Ø mm	A mm	B mm
01.081.06	6	12	27
01.081.08	8	16	37
01.081.10	10	20	46
01.081.12	12	25	55
01.081.14	14	28	60

**Package ancoraggio: cima, catena, giunto ed ancora**

Studiati per facilitare la scelta dei vari componenti della linea di ancoraggio. Questi package si adattano facilmente alla maggioranza delle situazioni. Ogni package viene consegnato "pronto all'uso" in apposito imballo. La cima è già impiombata con una falsamaglia adeguata alla catena.

Codice	Tipo ancora	Kg ancora	Ø catena mm	Lunghezza catena mm	Tipo maglia catena	Lunghezza cavo	Ø cavo mm	Grandezza giunto ancora-catena mm	Tipo giunto ancora-catena	Scafi con verricello	Consigliato per scafi fino a (circa) m
01.700.01	Ombrello	4	6	5	Genovese	35	10	8	Grillo zincato	No	4-6
01.700.02	Ombrello	6	6	10	Genovese	35	10	8	Grillo zincato	No	5-7
01.700.03	Ombrello	8	7	10	Genovese	35	12	10	Grillo zincato	No	6-8
01.710.01	Hall	4,2	6	5	Genovese	35	10	8	Grillo zincato	No	4-6
01.710.02	Hall	6,2	6	10	Genovese	35	10	8	Grillo zincato	No	5-7
01.710.03	Hall	8,8	7	10	Genovese	35	12	10	Grillo zincato	No	6-8
01.800.01	Trefoil	7,5	6	25	Calibrata	35	12	8	Attacco girevole	Si	5-7
01.800.02	Trefoil	10	6	25	Calibrata	35	12	8	Attacco girevole	Si	6-8
01.800.03	Trefoil	13	8	25	Calibrata	35	14	8	Attacco girevole	Si	7-10

