

Giunto gira ancora Trimmer**AISI 316**

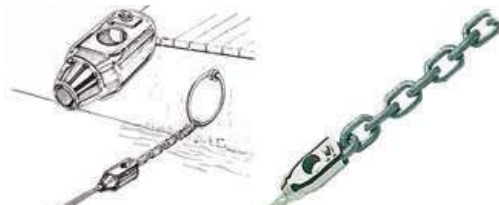
In acciaio inox AISI 316 lucidato. Dotato di doppio snodo per evitare l'effetto braccio di leva con ancora agguantata. Dotato di collegamento all'ancora anti-oscillazione nella risalita nella vicinanze del musone/prua. Viti di sicurezza. Carico laterale 3 volte i giunti standard.

Codice	Catena Ø mm	Carico di rottura kg	A mm	B mm	C mm
01.739.01	6/8	3200	200	15	7/17
01.739.02	10/12	8500	230	22	20/30
01.739.03	12	12000	235	27	30/50

U Douglas Marine**Adattatore cima-catena****AISI 316**

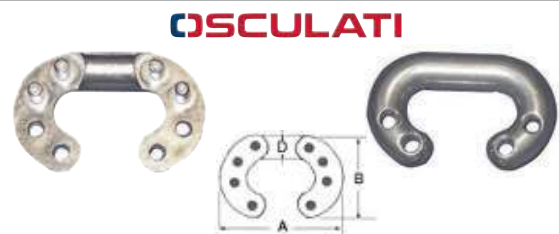
Progettati per collegare la catena dell'ancora alla relativa cima, evitando il nodo, oppure per gli ormeggi di poppa. Costruiti in **acciaio inox-AISI 316 lucidati a specchio**.

Codice	Catena Ø mm	Per cima Ø mm
01.230.01	6	10
01.230.02	8	12

**Falsa maglia per catena calibrata****AISI 316**

In acciaio inox AISI 316. Alta resistenza dovuta alla struttura con 8 perni di tenuta, calibrate per argani, quindi **scorrono perfettamente nel barbotin evitando pericolosi inceppamenti**.

Codice	Carico di rottura kg	Ø D mm	A mm	B mm
01.672.06	1630	6	31,5	20,5
01.672.08	3200	8	40,5	26,5
01.672.10	5000	10	50,5	35,5
01.672.12	6500	12	61	40,5

**Falsa maglia per giunzioni catene**

In acciaio inox per catena calibrata.

Acciaio inox	Ø D Catena mm	Carico di rottura kg	A1 mm	A mm	L mm	L1 mm
01.671.06	6	700	11	23	21	21
01.671.08	8	1240	12,5	29	24	24
01.671.10	10	1940	15	34,5	29	29
01.671.12	12	2780	19	42	38	38

**Girella in acciaio zincato per catena d'ancora e gavitello**

A doppio occhio, particolarmente indicata per le linee di ormeggio.

Codice	Carico di rottura kg	A mm	B mm	B1 mm	L mm	L1 mm
01.427.10	5000	10	51	30,8	125	23,5
01.427.12	8000	13	63	36	165	33
01.427.14	11700	16	75,5	42,6	200	40,8
01.427.16	16300	19	88,5	50	225	42,8

**Girella in acciaio inox AISI 316**

A doppio occhio, indicata per le linee di ormeggio.

Codice	Carico di rottura kg	A mm	B mm	B1 mm	L mm	L1 mm
01.018.04	450	4	19,5	11,5	50	13
01.018.05	650	5	23	13	60	13
01.018.06	1200	6	26	15	65	15
01.018.08	1900	8	35	20	90	22
01.018.10	3500	10	44	24	115	27
01.018.13	5000	13	59	33	148	33
01.018.16	6500	16	75	39	188	42

**Girella in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio**

Forgiate e per questo molto robuste. Adatte per boe, drizze, catene d'ancora, ecc.

Versione grillo + grillo	Versione grillo + grillo (perno a filo)	Versione occhio + grillo	Versione occhio + grillo (perno a filo)	A mm	B mm	C mm	D mm
01.428.99	-	01.427.99	-	60	10	11	5
01.429.00	01.439.00	01.428.00	01.438.00	66	12	11	6
01.429.01	01.439.01	01.428.01	01.438.01	88	16	16	8
01.429.02	01.439.02	01.428.02	01.438.02	113	20	22	10
01.429.03	01.439.03	01.428.03	-	152	26	28	13
01.429.04	-	01.428.04	-	188	32	36	16

