

OSCOLATI



▲ 14.321.16



▲ 14.336.01



## Spina fissa ruotabile R-Evolve

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

Box da incasso a tenuta stagna in ASA UV resistente.

Realizzata in accordo con IEC 60309 secondo la normativa ISO 13297.


Consente di incassare la spina mantenendo la massima accessibilità grazie alla rotazione che la fa fuoriuscire solo in fase d'utilizzo.

Coperchio apribile 180° con frontalino in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Presafissa	Spina mobile	Cavo elettrico	A
14.321.16	14.336.01	14.592.01	16




▲ 14.592.01




## Adattatori precablati da banchine a forte amperaggio a cavi a minor amperaggio

Codice	Femmina (lato cavo)	Maschio (lato banchina)	Cavo 0,5 m
14.416.30	14.336.01 16 A	14.335.02 32 A	3x2,5
14.416.32	14.336.02 32 A	14.335.03 63 A	3x6

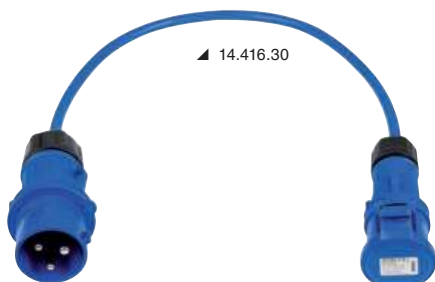

▲ 14.416.30

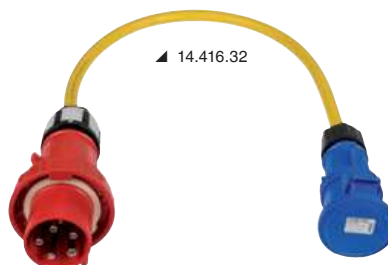

▲ 14.416.32

OSCOLATI

## Serie prese + spine impermeabili 30 A

Presafissa con corpo in Luran resistente UV, copertura posteriore protezione cavi, contatti in ottone argentato. Spina in policarbonato + Moplen con sistema blocca cavo e contatti in ottone argentato. Cappuccio proteggi spina in PVC con ghiera a rotazione rapida in Luran resistente UV. Voltaggio 220/110. Amperaggio max 30 A.

Codice	Modello	Materiale	Colore	Tipo chiusura
14.331.00	Presafissa impermeabile IP 56	Abs	<input type="checkbox"/> Bianco	A scatto
14.331.05	Presafissa impermeabile IP X7	Abs	<input type="checkbox"/> Bianco	A scatto
14.332.00	Spina	Policarbonato + moplen	<input checked="" type="checkbox"/> Blu	A scatto
14.333.00*	Cappuccio	Pvc	<input checked="" type="checkbox"/> Blu	A scatto

\* Completo di ghiera extra per abbinamento a prese MARINCO



▲ 14.331.00



▲ 14.331.05



▲ 14.331.05



▲ 14.332.00



▲ 14.333.00