


### Staccabatteria automatico unipolare (teleruttore generale di corrente con alimentazione separata della bobina)

Si collega sotto chiave, se si vuole togliere completamente la corrente in modo automatico (in questo caso la chiave d'avviamento ha bisogno di uno scatto supplementare) oppure semplicemente **con un interruttore ON-OFF** indipendente dalla chiave, che può anche essere nascosto a far da antifurto. Grado protezione IP65, contatti in rame argentato. Stacco del positivo o del negativo.


Codice	V	Capacità max A		Perni mm	$  \leftarrow  _{\text{mm}}$	
		per 5 sec	in continuo			
14.384.12	12	2500	250	10	144x95x98	1,116
14.384.24	24	2500	250	10	144x95x98	1,116

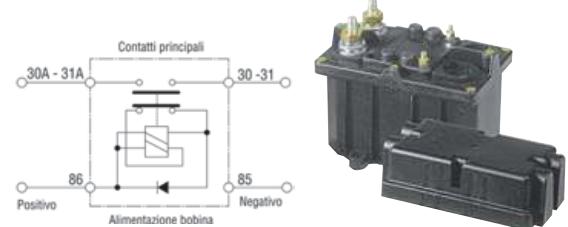

### Staccabatteria automatico bipolare (teleruttore generale di corrente con alimentazione separata della bobina)

**Può gestire 2 banchi batteria.** Si collega sotto chiave, se si vuole togliere completamente la corrente in modo automatico (in questo caso la chiave d'avviamento ha bisogno di uno scatto supplementare) oppure semplicemente **con un interruttore ON-OFF** indipendente dalla chiave, che può anche essere nascosto a far da antifurto. Grado protezione IP65, contatti in rame argentato. Stacco del positivo o del negativo.


Codice	V	Capacità max A		Perni mm	$  \leftarrow  _{\text{mm}}$	
		per 5 sec	in continuo			
14.384.32	12	2500	300	10	144x95x98	1,4
14.384.34	24	2500	300	10	144x95x98	1,4

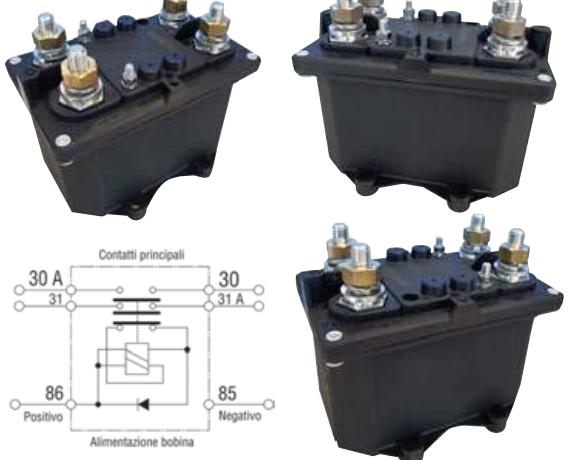

### Staccabatteria/teleruttore a ritenuta meccanica

Stacca il positivo della batteria tramite un interruttore ON-OFF separato. Rimane aperto o chiuso senza consumo di corrente fino al successivo impulso. Si può collegare un led luminoso che ne indichi lo stato aperto o chiuso ed è possibile installarli in parallelo per comandare più gruppi di batterie contemporaneamente. Completo di comando manuale di emergenza. Grado di protezione IP 56, contatti in rame argentato M 12.

Codice	V	Capacità max A		Perni mm	$  \leftarrow  _{\text{mm}}$	Connettore d'uscita OPTIONAL
		per 5 sec	in continuo			
14.383.12	12	2500	250	12	164x95x98	14.383.50
14.383.24	24	2500	250	12	164x95x98	14.383.50

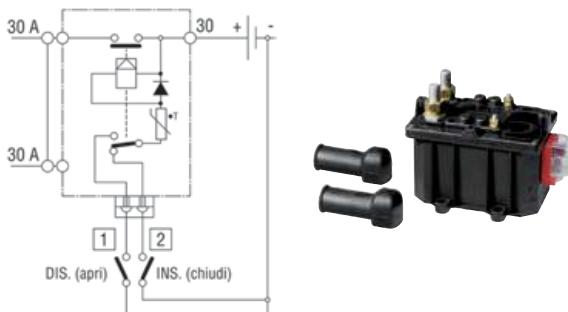

## Heavy Duty MKII marine battery switch

