




### Staccabatteria / Deviatori da appoggio/incasso Electra

Serie di interruttori e deviatori che permettono di attivare/disattivare, combinare e/o separare i banchi di batterie per motori e servizi. Per applicazioni fino a 48 VDC. Compatibili con installazioni a muro esterne o a incasso. Conformi alla normativa di riferimento UNI EN ISO 8846. Uscita dei cavi possibile sui 4 lati.


Codice	Modello	Capacità max A		Spunto (5 secondi)	Funzioni	↔  mm
		in continuo	intermittente			
14.923.01	Intettuttore	300	450	1000	ON/OFF (1 batteria)	69x69x75
14.923.02	Intettuttore/deviatore (MKII)	300	450	1000	OFF/Batteria 1/Batteria 2/Batteria 1+2 parallelo	69x69x75
14.923.03	Intettuttore/deviatore (MKIII)	300	450	1000	OFF - 1 - Collega servizi e motori con circuiti separati 2 - Parallelismo tra servizi e motori	69x69x75



▲ 14.923.03



▲ 14.923.02



Switch Set to "BOTH"



### Staccabatteria / Deviatori da appoggio/incasso Electra HD



Serie di interruttori e deviatori che permettono di attivare/disattivare, combinare e/o separare i banchi di batterie per motori e servizi.

Per applicazioni fino a 48 VDC. Compatibili con installazioni a muro esterne o a incasso. Conformi alla normativa di riferimento UNI EN ISO 8846.


Uscita dei cavi possibile sui 4 lati.



Codice	Modello	Capacità max A		Funzioni	↔  mm
		in continuo	intermittente		
14.923.21	Interruttore	550	800	ON/OFF (1 batteria)	102x102x90
14.923.22	Interruttore/deviatore (MKII)	550	800	OFF/Batteria 1/Batteria 2/Batteria 1+2 parallelo	102x102x90
14.923.23	Interruttore/deviatore (MKIII)	550	800	OFF - 1 - Collega servizi e motori con circuiti separati 2 - Parallelismo tra servizi e motori	102x102x90



▲ 14.923.23

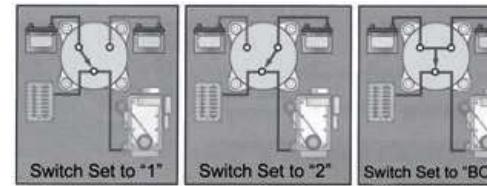

▲ 14.923.23

### Staccabatteria/deviatore Heavy Duty ad alta capacità



Contatti completamente in rame, molle in acciaio inox. Carcassa in policarbonato. Interruzione automatica di corrente dell'alternatore qualora si azioni lo staccabatteria prima di avere spento il motore. Particolamente adatto per motorizzazioni diesel che, con grossi motorini d'avviamento, richiedono forti amperaggi. Omologato CE secondo la normativa 94/25/CE.

Codice	Capacità max A		Ø terminale mm	Versione	Perni mm	↔  mm
	intermittente	in continuo				
14.905.00	850	380	12	Universale a 12/24 V	12	140x140x85



### Interruttore/deviatore per batterie Heavy Duty

Fabbricato con i migliori materiali disponibili, è completo di serratura di bloccaggio e di contatti supplementari per l'interruzione automatica di corrente all'alternatore qualora si azioni lo staccabatteria prima di aver spento i motori.

Codice	V	Capacità max A		↔  mm
		intermittente	in continuo	
14.904.00	12/24	500	310	160x160x70

