



Simboli incisi a laser. Bascule OVAL per interruttori Marina TOP con simbologia illuminata

Dotati di ulteriore spia che si illumina dando contatto.

Codice	Descrizione
14.213.21	01 - Luci di via
14.213.22	02 - Luce di fonda
14.213.23	03 - Tromba
14.213.24	04 - Flap
14.213.25	05 - Aspiratore
14.213.26	06 - Tergivetro
14.213.27	07 - Pompa sentina
14.213.28	08 - Autoclave
14.213.29	09 - Neutro senza simboli
14.213.30	10 - Pompa sentina "2"
14.213.31	11 - Luci quadro
14.213.33	13 - Luci pozzetto / cabina
14.213.34	14 - Comando verricello ancora
14.213.35	15 - Apertura portellone
14.213.38	18 - Faro
14.213.45	25 - Luci cabina
14.213.49	29 - Luci plancetta / subacquee / luci crocette
14.213.50	30 - Luci cortesia / coperta


Interruttore FLAT in acciaio inox

PATENTED 20 A

Carcassa in acciaio inox AISI 316 realizzata con CNC. **Portata 20 A** a 12 V. Impermeabile IP67 (immersione temporanea). Corona luminosa a LED. Durata 20.000 cicli. Cavi collegati schema "A": corona led sempre accesa. Cavi collegati schema "B": corona led accesa solo in "ON".



LED bianco	LED rosso	LED blu	Funzione	V	A
14.215.01	14.215.02	14.215.03	ON-OFF	12	20
14.215.05	14.215.06	14.215.07	(ON)-OFF (momentaneo)	12	20
14.215.09	14.215.10	14.215.11	ON-OFF	24	10
14.215.13	14.215.14	14.215.15	(ON)-OFF (momentaneo)	24	10

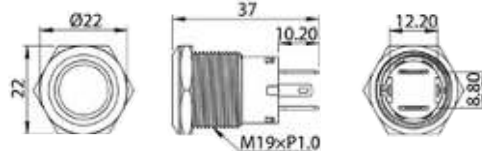

Cablaggio preassemblato per interruttori FLAT

Codice 14.215.20

Ideale per installazione rapida ed interventi di ripristino di interruttori da 20A. Cavo jumper che consente la configurazione del LED su "Push ON" o "Always ON". Rende compatibile gli interruttori a 12V su tensioni a 24V. Il kit viene fornito con cavi lunghi 15 cm.



Set 40 sticker marine assortiti per interruttori antivandalo Flat tipo 14.215.xx

Codice 14.215.25

Etichette retroilluminate per interruttori antivandalo, set da 40 pezzi. Materiale della membrana resistente ai graffi e impermeabile. Stampa posteriore per una migliore durata.

CARLINGSWITCH

Interruttore CARLINGSWITCH a levetta

Carcassa in **termoindurente** resistente ad alta tensione, contatti in **argento**, leva di manovra e bussola in **ottone nichelato**. Capacità 15 A. Modello robustissimo e funzionale. Terminali "Faston", perno 12x10 mm. Collegabili a due circuiti separati.

Codice	Tipo	Capacità	Consigliato	N. terminali	Cappuccio in gomma con rondella in ottone OPTIONAL
14.938.01	ON-OFF	15 A	-	2	14.938.03
14.938.02	ON-OFF-ON	15 A	-	3	14.938.03
14.938.05	(ON)-OFF-(ON)	15 A	Flap idraulici, fari elettrocomandati, trim, lift ecc.	3	14.938.03
14.938.06	(ON)-OFF-ON	15 A	Pompe di sentina funzione manuale-automatico	3	14.938.03
14.938.07	(ON)-OFF	15 A	Lift elettrici, trombe, lampeggio fari ecc.	2	14.938.03

