

Interruttore illuminato a levetta

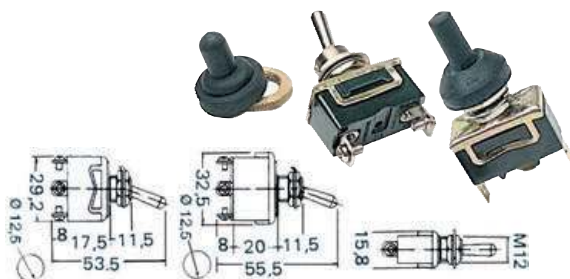
Resi stagni tramite cappuccio in silicone trasparente che permette il passaggio dell'illuminazione della levetta. Attacchi posteriori faston.

Codice	Funzionamento	Capacità A
14.303.36	ON/OFF/ON 3 terminali (per tutti i servizi)	15
14.303.37	ON/OFF/ON con ritorno a molla al centro (adatto per trombe, flap, verricelli, ancora ecc.)	15

**Interruttore a levetta**

Codice	Tipo	Collo Ø mm	A	N. terminali	Cappuccio in gomma con rondella in ottone OPTIONAL	€ PACKAGE
14.925.01	ON-OFF	12	15	2	14.925.03	10
14.925.02	ON-OFF-ON	12	15	3	14.925.03	10
14.925.05	(ON)-OFF-(ON)	12	15	3	14.925.03	10
14.925.06	(ON)-OFF-(ON)	12	15	6 bipolare	14.925.03	10

(ON) con ritorno a molla.

**Targhetta autoadesiva**

In **alluminio** con stampa serigrafica marina indelebile, inossidabile. Adattabili agli interruttori: 14.917/918/938/925.xx.

Codice	Versione	Ø foro mm	Codice	Versione	Ø foro mm
14.916.01	Nav-Light	12,5	14.916.10	Wiper	12,5
14.916.02	Cabin Light	12,5	14.916.11	Radio	12,5
14.916.03	Search Light	12,5	14.916.12	Horn	12,5
14.916.04	Blower	12,5	14.916.13	Parall. Battery	12,5
14.916.05	Anchor Light	12,5	14.916.14	Flap Up	12,5
14.916.06	Bilge Pump	12,5	14.916.15	Flap Down	12,5
14.916.07	Water Pump	12,5	14.916.16	Compass.Light	12,5
14.916.08	Panel Light	12,5	14.916.17	Windlass UP-Down	12,5
14.916.09	Refrigerator	12,5			

**Fusibile automatico con protezione termica**

Completi di cappuccio stagno in silicone trasparente.

Codice	A	Foro da praticare nel pannello mm	Carcassa mm
14.733.05	5	12	31x14,6x35
14.733.10	10	12	31x14,6x35
14.733.15	15	12	31x14,6x35
14.733.20	20	12	31x14,6x35
14.733.30	30	12	31x14,6x35
14.733.40	40	12	31x14,6x35

**Interruttore a taretto**

In **ottone cromato**, contatti argentati, collo lungo. Pomello in **ottone cromato** (non plastica cromata).

Codice	Versione	Collo mm
14.918.01	Normale	9,5x32
14.918.02	Carcassa a tenuta stagna	9,5x32

**Interruttore Utility**

Caratteristiche: - a) corpo in **ottone marino** - b) contatti **argentati** - c) molla interna in **bronzo** - d) collo lungo (perno Ø 10x32 mm) per ogni applicazione - e) pomello cromato con simbologia

Codice	Versione	Codice	Versione
14.917.00	Solo interruttore senza pomello	14.917.05	5 - Luce cruscotto
14.917.01	1 - Luci di via	14.917.06	6 - Faro di profondità
14.917.02	2 - Luce testa albero	14.917.08	8 - Pompa di sentina
14.917.03	3 - Aspiratore gas	14.917.09	9 - Neutro
14.917.04	4 - Tergicristallo		

**Interruttore a 3 posizioni, pannello ottone cromato.**

Codice	Versione	Carico max A	Collo mm
14.918.05	A due circuiti separati	25	9,5x32
14.918.06	Ad un circuito più un altro circuito	25	9,5x32

