


Interruttore AIRPAX / SENSATA automatici magneto/idraulici bipolari per corrente continua

Da utilizzare nei servizi di bordo a 80 V.


Codice	Alimentazione	Capacità A	Frontalino nero da mm	Fissaggio con	Profondità mm
14.734.05	DC MAX 80 V	5	19x51	2 viti	41
14.734.10	DC MAX 80 V	10	19x51	2 viti	41
14.734.20	DC MAX 80 V	20	19x51	2 viti	41
14.734.25	DC MAX 80 V	25	19x51	2 viti	41
14.734.30	DC MAX 80 V	30	19x51	2 viti	41

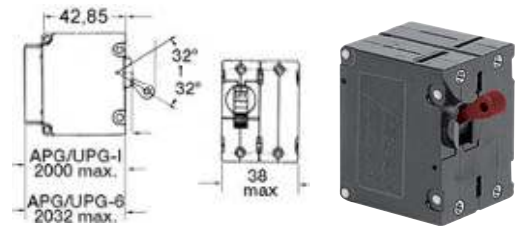

Sensore magnetico per interruzione corrente

Interruttori magnetici di sicurezza di facile installazione, interrompono il flusso di corrente nel momento in cui le due parti entrano in contatto. Apre il circuito a 15mm di distanza.
Ideali per: wet bar con cucine elettriche; plancette idrauliche/elettriche; fine corsa per tavoli elettrici.

Codice	Montaggio	Fissaggio	Versione	Materiale	mm	A
14.390.01	Incasso	Adesivo	Tondo	ABS	Ø19 x 23	0,5
14.390.02	Esterno	Viti	Rettangolare	Lega di zinco	31x14x7,5	0,5

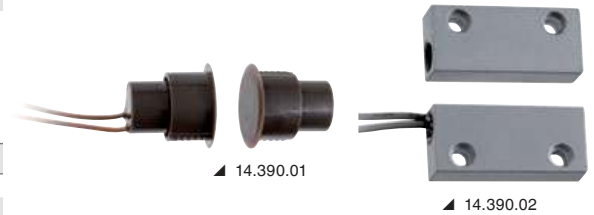

Stacchi automatici di sicurezza

Chiavette di sicurezza per fuoribordo

Con laccio estraibile e moschettone.

Codice	Per motori
14.203.01	Tohatsu
14.203.02	Johnson / Evinrude forcella a 3 braccetti (fino 1995)
14.203.03	Johnson / Evinrude forcella semplice (dopo 1995)
14.203.04	OMC/Honda (vecchio)
14.203.05	Yamaha (fino 2014; Ø 9 mm)
14.203.09	Yamaha (dal 2015; Ø 13,9 mm)
14.203.06	Mercury/Mariner
14.203.07	Suzuki/Johnson 4 tempi
14.203.08	Nuovo Honda



Kit chiavette di sicurezza per motori fuoribordo

Completo di laccio estensibile, moschettone e 11 chiavette.


Codice	Motori
14.203.10	Johnson / Evinrude (vecchio e nuovo) / Yamaha / Honda (vecchio e nuovo) / Mercury / Suzuki (vecchio e nuovo) / Tohatsu (2 e 4 tempi), Kawasaki



Stacco automatico di sicurezza regolamentare per accensione

Costruito in ottone cromato, con cappuccio posteriore e anteriore a tenuta stagna.

Codice	Utilizzo
14.919.03	Togliendo il cappuccio rosso si chiude il circuito
14.919.04	Togliendo il cappuccio grigio si apre il circuito

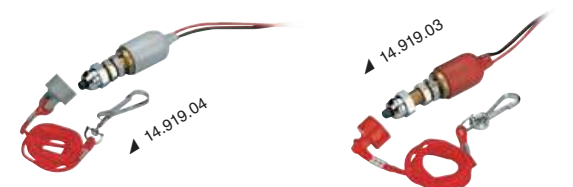

Stacco automatico/interruttore di sicurezza regolamentare per accensione

Con sistema a clip sfilabile, **universale** in quanto può sia **aprire che chiudere** il circuito a seconda dei terminali che vengono collegati.

Codice	Descrizione	Chiavetta di ricambio
14.204.92	Completo di chiavetta di sicurezza e galleggiante	14.204.94
14.204.96	Stacco completo di chiavetta di sicurezza	14.204.98 adattabile anche a Selva, Johnson, Evinrude, Honda

