

Pannelli e quadri elettrici

Pannelli in fibra di carbonio retroilluminati per interruttori Flat

Pannelli eleganti in fibra di carbonio e acciaio inossidabile 316 con interruttori a pulsante in acciaio inossidabile da 20A.


Progettato con cura con lunetta lucida nascosta da viti, etichette retroilluminate sul pulsante e finitura del pannello in fibra di carbonio 3D.

Sono incluse 40 etichette adesive assortite.

Protezione IP66 contro potenti getti d'acqua da tutte le direzioni.

Guarnizione impermeabile inclusa.

Codice	V	Colore LED	N° interruttori	Tot A ogni 2 interruttori	$\longleftrightarrow$ esterne mm	Ritaglio pannello mm
14.850.10	12	 Rosso	5 (ON-OFF) + 1 (ON MOMENTARY)	25	64x169	32x150
14.850.11	12	 Blu	5 (ON-OFF) + 1 (ON MOMENTARY)	25	64x169	32x150

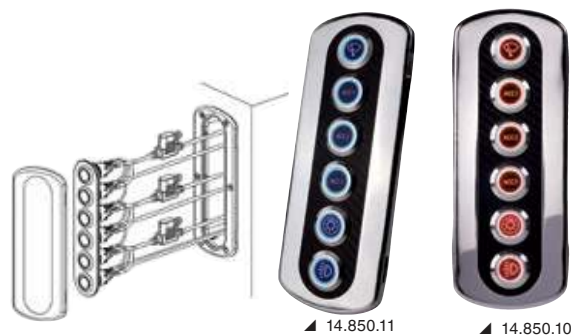

▲ 14.850.11

▲ 14.850.10

Pannello elettrico verticale

Interruttori con cappuccio in gomma e portafusibili in vetro da 6x32 mm. Pannello in **alluminio grigio**. Grado di protezione IP56. Interruttori ON-OFF tranne il primo (ON-OFF-ON) e l'ultimo (ON-OFF) con ritorno a molla per tromba.

Codice	N. Interruttori	$\longleftrightarrow$ mm
14.801.00	3	90x70
14.701.00	6	170x70
14.703.00	5+1 presa corrente/accendino	170x70



▲ 14.703.00



▲ 14.801.00



▲ 14.701.00



▲ 14.801.00

OSCULATI



▲ 14.703.00



▲ 14.701.00

Pannello elettrico orizzontale

Grado di protezione IP56. Il primo a 3 posizioni (ON-OFF-ON) con 2 circuiti separati, l'ultimo con ritorno a molla per tromba. Carico garantito 15 A con cappuccio in gomma e portafusibili in vetro da 6x32 mm. Pannello in **alluminio anodizzato grigio**.

Codice	Colore	N. Interruttori stagni	$\longleftrightarrow$ mm
14.707.00	 Grigio	4	140X80 a sviluppo orizz.



Pannello elettrico Elite

Interruttori ON-OFF tranne il primo (ON-OFF-ON) e l'ultimo (ON-OFF) con ritorno a molla per tromba.

Grado protezione IP56.

Interruttori a levetta **luminosi**. Fusibili automatici **riarmabili**.

Pannello in **alluminio** verniciato con resine epossidiche.

Codice	N. Interruttori	Fusibili riarmabili	$\longleftrightarrow$ mm
14.800.00	3	2 - 10A 1 - 15A	90x90
14.700.00	6	1 - 5A; 3 - 10A 2 - 15A	170x90
14.705.00	5 + 1 presa corrente/accendino	3 - 10A 2 - 15A	170x90



▲ 14.700.00



▲ 14.705.00



▲ 14.800.00

Pannello elettrico in nylon

Con interruttore a bascula luminosi. Ignifugo, stampato a iniezione di colore nero.

Codice	Versione	N. Interruttori	Carico max Amp	Completo di	Fusibili in vetro da mm	$\longleftrightarrow$ mm
14.103.31	Verticale	6	10 cadauno	-	6x32	165x114
14.103.32	Orizzontale	6	10 cadauno	-	6x32	114x165
14.103.34	Verticale	4	10 cadauno	-	6x32	127x114
14.103.35	Verticale	3+	10 cadauno	1 pulsante tromba + 1 voltmetro	6x32	127x114
14.103.38	Verticale	6	10 cadauno	6 fusibili reinseribili da 10 Amp	-	165x114



▲ 14.103.31



▲ 14.103.35



▲ 14.103.38



▲ 14.103.32



▲ 14.103.34