

Scatola portafusibili in vetro

Per fusibili standard 6,3x32 mm. Completa di LED di segnalazione fusibile bruciato. Con coperchio a scatto e tabella con simboli utenze autoadesivi.

Codice	Sedi fusibili	mm
14.181.07	6	130x90x36



Scatola portafusibili lamellari standard con positivo comune

Fabbricata in policarbonato, con contatti in rame stagnato. Coperchio trasparente con etichette utenze. Carico massimo per ogni blocco 150 A. Terminali a vite.

Codice	Sedi fusibili	mm
14.100.70	6	92x66
14.100.71	8	92x83
14.100.72	10	92x99
14.100.73	12	92x116



Scatola portafusibili lamellari impermeabile

Scatola a semi-incasso con guarnizione in gomma con sedi per 10 fusibili lamellari con uscita posteriore, + 6 sedi fusibili di ricambio, + LED spia per fusibili bruciati.

Codice	V	N. uscite	A max per ogni uscita	mm
14.100.65	12/24	10	25	125x90




Scatola portafusibili lamellari mini

Corpo in PBT antifiama nero e coperchio in policarbonato trasparente. Contatti a lama in rame stagnato, misura standard 6,3 mm.

LED di segnalazione in caso di fusibile interrotto.

Codice	V	N. uscite	Capacità max A singolo fusibile	Capacità max A	mm
14.101.04	12/24	4	25	100	85x47x35 H
14.101.06	12/24	6	25	100	85x63x35 H
14.101.10	12/24	10	25	100	85x95x35 H

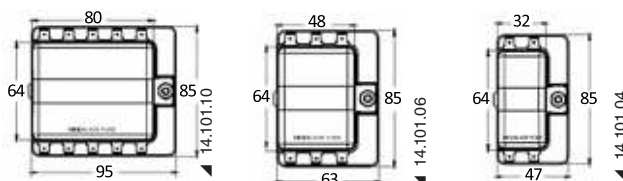

Scatola portafusibili con spie d'allarme

Riceve fusibili lamellari standard. Completa di **LED di allarme** fusibile interrotto.

Codice	Sedi fusibili	LED allarme	Capacità max A	Capacità max singolo fusibile	mm			
					A	B	C	D
14.102.70	4	4	100	30	47	85	36	63
14.102.71	6	6	100	30	63	85	36	63
14.102.72	10	10	100	30	95	85	36	63

