

Connettori stagni per cavi fino a 10 mm²



Connettori stagni

Un connettore completo viene formato da: connettore + 2 faston maschi 14.231.20/40 + 2 faston femmina 14.231.0/30 + 4 tasselli con guarnizione della appropriata sezione 14.232.01/02.

Codice	Versione	Per cavi mm ²
14.231.10	Faston femmina	4/6
14.231.20	Faston maschio	4/6
14.231.30	Faston femmina	8/10
14.231.40	Faston maschio	8/10
14.232.01	Tassello con guarnizione	4/6
14.232.02	Tassello con guarnizione	8/10

Connettori BULGIN BUCCANEER

Omologati RINA a polarità guidata e a perfetta tenuta stagna, grado di protezione IP 68. Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro, contatti in ottone nichelato, cappuccio stagno di protezione a vite, omologati a norme militari NATO. Escursione d'uso -20° + 70°.

Spina contatti maschio

Volante, da accoppiare alle prese contatti femmina.

Codice	Poli	Portata
14.350.02	2	10 A
14.350.03	3	10 A
14.350.09	9	5 A



Presa esterna contatti femmina

Complete di cappuccio stagno.


Codice	Poli	Da abbinare a
14.360.02	2	14.350.02
14.360.03	3	14.350.03
14.360.09	9	14.350.09



Presa da incasso contatti femmina

Complete di cappuccio stagno.

Codice	Poli	Da abbinare a
14.370.02	2	14.350.02
14.370.03	3	14.350.03
14.370.09	9	14.350.09

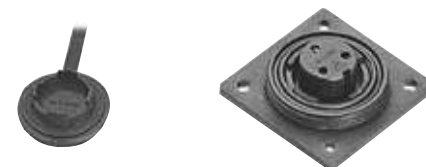

Spine e prese stagne

Spina stagna

Ben costruite e di massimo affidamento, in **ottone cromato**.

Codice	Presa + spina	Max A	Ø base mm
14.187.02	2 poli	10	40
14.187.03	3 poli	10	40
14.187.04	4 poli	10	40
14.387.02	2 poli	20	46
14.387.03	3 poli	20	46
14.387.04	4 poli	20	46



Spina stagna in polycarbonato e contatti in ottone

IP65

Ben costruite e di massimo affidamento.

Codice	Presa + spina	Max A	Ø base mm
14.470.02	2 poli	3 A	40
14.470.03	3 poli	3 A	40
14.470.04	4 poli	3 A	40
14.471.02	2 poli	5 A	49
14.471.03	3 poli	5 A	49
14.471.04	4 poli	5 A	49



Spina volante Culversterns

A tenuta stagna in gomma con innesti in ottone.

Codice	Poli	Max A	Versione
14.188.02	2	10	Maschio + femmina
14.188.03	3	10	Maschio + femmina
14.188.04	4	10	Maschio + femmina

