

Premistoppa Low Profile SCANSTRUT


Garantiscono una perfetta impermeabilità (IP68) nel passaggio dei cavi. Permettono il passaggio dei cavi senza smontare gli eventuali connettori terminali. Fori filettati che facilitano il montaggio e permettono un numero infinito di smontaggi. Ogni pezzo è fornito con una scelta di guarnizioni preforate o da forare per la massima facilità e flessibilità di utilizzo.

Con la gamma Low Profile viene ridotta di oltre il 70% l'altezza complessiva dei premistoppa/passacavi rispetto alla gamma standard, ottenendo un prodotto più pulito e raffinato; permettono un installazione sia verticale che orizzontale.

Una tenuta stagna garantita al 100%. Sigillante marino non richiesto.

Confezionati in pratico blister espositivo.

Inox	Alluminio anodizzato nero	Ø cavo mm	Ø B connettore max mm	Ø A mm
14.177.01	14.177.11	2-8	16	49,9
14.177.02	14.177.12	4-9	21	60,7
14.177.03	14.177.13	9-14	21	60,7
14.177.05	14.177.15	fino a 15	-	-

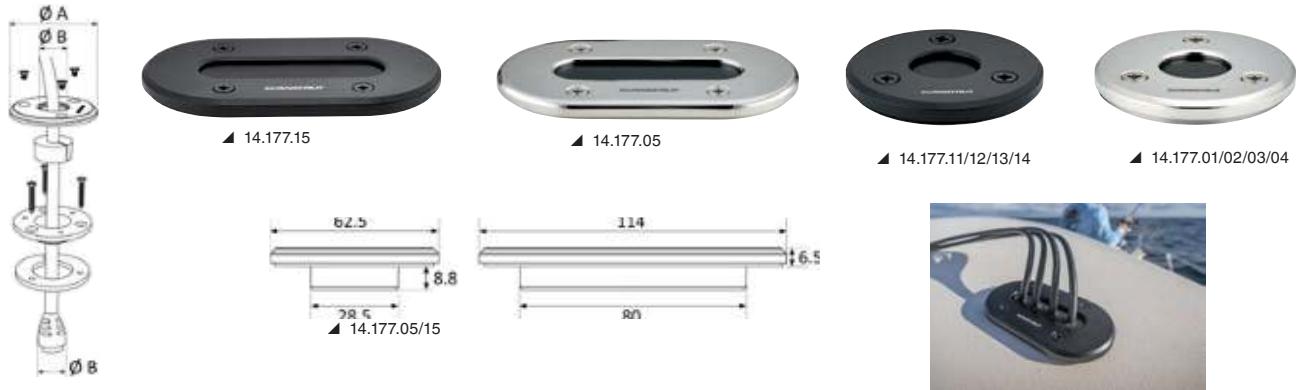


Premistoppa orizzontali SCANSTRUT

SCANSTRUT

Fabbricati in nylon rinforzato con fibra di vetro; stagni IPX7; forniti con guarnizione preforata e da forare; confezionati in blister espositivo.

Non richiedono sigillante o siliconi rendendo l'installazione rapida e pulita.
La versione doppio cavo è ideale per installazione di pannelli solari.

Codice	Modello	Colore	Materiale	Ø cavo mm	AxBxH mm	Uscite
14.171.42	DS-H6	Grigio	Plastica	2-6	28,5x46x20	1
14.171.62	DS-H10	Grigio	Plastica	6-10	44x78x27	1
14.176.01	DS-HD6-BLK	Nero	Plastica	2-5/6	54x63x22	2
14.176.03 New	DS-HD6	Grigio	Plastica	2-5/6	54x63x22	2
14.176.02	DS-HD10-BLK	Nero	Plastica	6-10	66,5x75,1x28,25	2
14.176.04 New	DS-HD10	Grigio	Plastica	6-10	66,5x75,1x28,25	2
14.176.10 New	DS-H-MULTI	Nero	Plastica	fino a 15	114,8x97,6x35,8	multi cavo

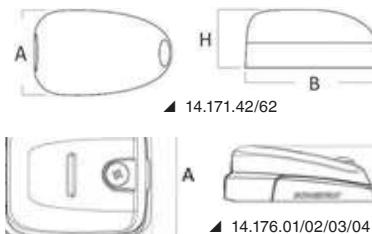

Premistoppa multicavo SCANSTRUT

SCANSTRUT

Ideato per accettare cavi multipli di vari diametri (fino a 15mm). Garantisce una perfetta impermeabilità (IP-X7) nel passaggio dei cavi.

Permette il passaggio dei cavi senza smontare gli eventuali connettori terminali.

Fornito con guarnizione da forare.

Confezionato in pratico blister espositivo.

Codice	Materiale	Ø cavo mm	Ø B connettore max	A x B mm
14.174.01	Alluminio anodizzato	Fino a 15	18	99x48
14.174.02	Plastica nera	Fino a 15	18	99x48

