

Musone a ribalta pesante Classic

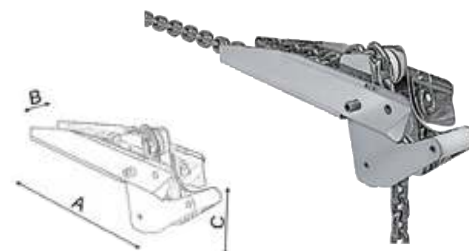
In acciaio inox 304 lucidato. Pulegge in nylon. Universali per DELTA / BRUCE / TREFOIL / CQR / SOC.

Codice	A mm	B mm	C mm	Spessore lamiera mm	Adatti per ancore max kg	kg
01.333.01	330	70	117	4	10	3
01.333.02	400	70	117	4	15	3.4
01.333.03	495	90	150	5	20	6.7
01.333.04	595	90	150	5	30	7.5
01.333.05	695	90	150	5	30	8.6

OSCULATI**Musone a ribalta leggero Compact**


In acciaio inox 304 lucidato. Pulegge in nylon. Universali per DELTA / BRUCE / TREFOIL / CQR / SOC.

Codice	A mm	B mm	C mm	Spessore lamiera mm	Adatti per ancore max kg	kg
01.333.10	300	80	80	3	10	2.7
01.333.11	400	80	80	3	15	3

OSCULATI**Musone di prua con blocca ancora****AISI 316**

In acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato a specchio, con bloccaggio per ancore Danforth, Bruce, Trefoil®, CQR ecc.. Puleggia inox indistruttibile.

Codice	A mm	B mm	C mm	Larghezza mm	Versione	kg
01.350.01	205	105	155	75	Corta	2.5
01.350.02	340	240	160	75	Standard	3.3

**OSCULATI****Musone a ribalta con spina di sicurezza****AISI 316**

In acciaio inox. Ideale per tutte le ancore fino a 14 kg. Puleggia in nylon.

Codice	Lunghezza A mm	Larghezza C mm	Altezza L mm	Puleggia di ricambio	
				grande	piccola
01.419.00	320	90	70	01.519.01	01.519.02

**Musone a ribalta con guida catena fino a 20 kg**

In acciaio inox 304 lucidato, con guida catena, per ancore di qualsiasi tipo da 10 a 20 kg. Fabbricato in lamiera da 4 mm di spessore. Pulegge acciaio inox.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	kg
01.337.00	416	230	186	114	47	81	4

