


Autoclave WHALE

Autoclave WHALE Watermaster

IP65

Evoluzione della Universal, la Watermaster a 4 valvole con pressostato automatico è ancora più silenziosa e assicura un flusso potente, adatto per impianti fino a 4 utenze. La carcassa esterna integrale garantisce protezione IP65. Autoadescante fino a 3 metri, può funzionare senza problemi anche a secco o con acqua salata. È dotata di un terzo filo che può essere collegato ad una spia che ne indica il funzionamento. Fornita con filtro aspirazione.

Codice		V	Portata l/min	Consumo A	Pressione bar	Raccordo entrata/uscita	kg
RETAIL (1 pz)	BULK (10 pz)						
-	16.700.12	12	8	4	2	Rapido per tubo 15 mm	-
16.700.15	16.700.13	12	11,5	8	3	Rapido per tubo 15 mm	1.9

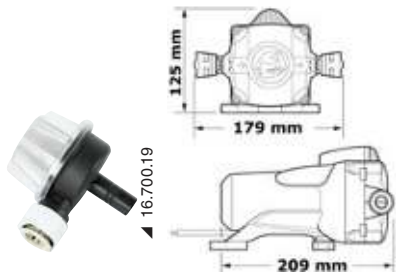



Autoclave WHALE Universal

Autoclave estremamente silenziosa. Tre modelli per 2, 4 e 6 uscite o docce (portata 8, 12 o 18 l/min), flusso costante ed uniforme, può funzionare a secco senza danneggiarsi, protezione e sicurezza aggiuntive con cablaggi ed interruttore di pressione sistemati internamente, autoadescante fino a 3 metri, piedini girevoli per adattamento a fori preesistenti. Tutte complete di filtro ad innesto rapido. Possono essere utilizzate anche con acqua salata.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione bar	Entrata	Uscita	kg
16.700.01	12	8	5	3	Raccordo rapido 15 mm	Raccordo rapido 15 mm	2.4
16.700.02	12	12	8	3	Raccordo rapido 15 mm	Raccordo rapido 15 mm	2.4
16.700.04	12	18	12	3	Raccordo rapido 15 mm	Filetto maschio 3/4"	2.9
16.700.05	24	18	8	3	Raccordo rapido 15 mm	Filetto maschio 3/4"	3

- 16.700.19 Filtro aspirazione
- 17.815.87 Raccordo per uscita filettata 1/2" BSP maschio
- 17.815.40 Raccordo per uscita filettata 3/4" femmina

Predisposta per accettare direttamente i sistemi di tubazioni rapidi 15 mm tipo Whale, John Guest e simili facilitando il montaggio

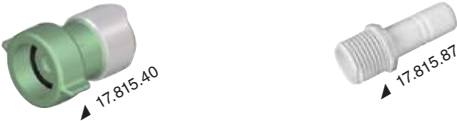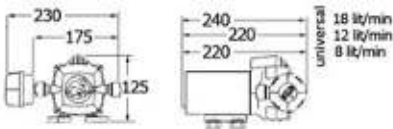

Sistema integrato WHALE autoclave e serbatoio accumulo

Il sistema è composto da un'autoclave a 4 valvole con collegato un vaso d'espansione in acciaio inox da litri 1 e filtro di aspirazione. Base in robusto ABS 280 x 260 mm. Fissaggio tramite 4 gommini antivibranti. **Raccordi rapidi** 15 mm di entrata e uscita.

Codice	V	Portata l/min	Autoclave installata	Serbatoio inox	kg
16.506.01	12	12	WHALE 16.700.02	16.126.01	4.1
16.506.02	24	18	WHALE 16.700.05	16.126.01	4.4

