




Autoclave automatica WHALE Water System silenziosa

Completa di serbatoio di accumulo da 8 litri. Compatta e completa di supporto di facile installazione. Può girare a secco senza rovinarsi.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Raccordo rapido entrata/uscita	Pressione bar	Prevalenza a m	Aspirazione max m	l mm	kg
16.701.12	12	12	8	15	3	20	3	200x300x350	6
16.701.24	24	18	8	15	3	30	3	200x300x350	6.9

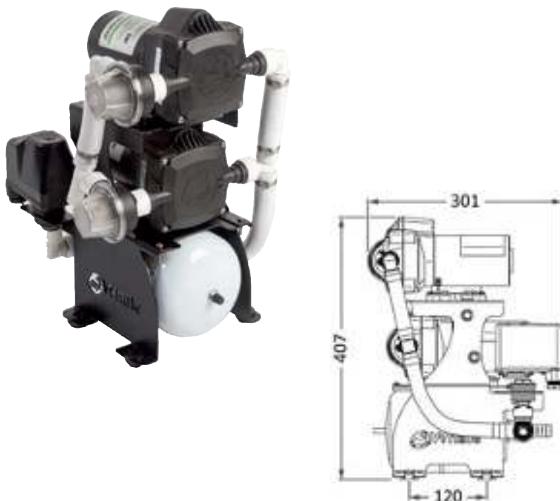

Sistema autoclave ad alta portata WHALE

- Garantisce un flusso d'acqua costante fino ad 8 sbocchi grazie all'uso di 2 pompe e della tanica di accumulo.
- L'efficiente sistema di controllo attiva una o due pompe in base alla portata richiesta.
- Rumorosità e vibrazioni ridotte grazie alla tanica di accumulo che evita continue attivazioni delle pompe.
- I robusti pressostatini esterni di derivazione industriale sono protetti dalle scintille e non necessitano relè.
- Installabile su impianti nuovi o già esistenti.
- Installazione veloce grazie al kit interamente pre-assemblato che include: 2 pompe integrate, 2 pressostatini esterni, 2 filtri, 1 tanica di accumulo, staffe di fissaggio e connessioni.
- Le staffe di fissaggio, con piedini antivibrazione, assicurano una base di ridotte dimensioni.

Codice	V	Portata l/min	Tanica di accumulo	Raccordo rapido entrata/uscita	Consumo max A	Pressione bar	Sbocchi	Aspirazione max m	kg
16.702.12	12	24	2 litri	19	10	3	fino a 6	3	10.1
16.703.24	24	32	2 litri	19	8	3	fino a 8	3	11



Pompa WHALE per lavaggio ponti

Composta da una pompa da 3 bar (45 PSI) 16.700.04; 16.700.05 ad alta portata (18 l/min) + pistola erogatrice con attacco a scatto 36.189.00; 36.189.01; 36.189.02.

Codice	V	Pressione bar
16.700.06	12	3
16.700.07	24	3