

Serbatoi di espansione (polmone)



Serbatoio di espansione universale per autoclavi

In ABS, si può adattare a qualsiasi autoclave in commercio ed evita le caratteristiche pulsazioni quando il rubinetto è aperto al minimo.

Codice	Portata volumetrica	Pressione max	Portagomma
16.125.00	1	6.07 BAR	1/2" femmina



OSCOLATI



Serbatoio di espansione

In ABS.

Codice	Portata volumetrica	Pressione max	Raccordi	Portagomma inclusi
16.127.00	0,75	8,6 bar	1/2"	2 da 13 mm

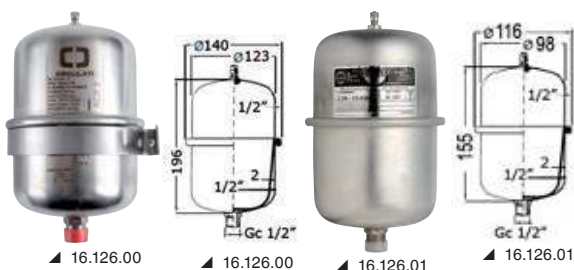

Serbatoio di espansione universale per autoclavi e scaldabagni

Atto ad evitare la caratteristica pulsazione quando i rubinetti non sono aperti al massimo e l'aumento di volume dell'acqua calda negli scaldabagni. Carcassa in **acciaio inox lucidato**, membrana in **butile**.

Codice	Raccordo	Portata volumetrica	Pressione di esercizio bar	Ø mm	Altezza mm	Raccordi idraulici alla linea di tubazione OPTIONAL	Staffa
16.126.00	1/2"	2	1/10	130	196	17.318.02; 17.115.07	Sì
16.126.01	1/2"	1	1/10	116	155	17.318.02; 17.115.07	No

Pompe di sentina Europump ad immersione

Pompa di sentina Europump II ad immersione

OSCOLATI

Certificate **CE** dal **RIINA**, direttiva Europea 2013/53/UE secondo la norma **ISO 8846**.

Codice	Modello europump	V	Portata l/min		Consumo A	Prevalenza max m	Ø base mm	Altezza mm	Portagomma Ø mm
			massima	con prevalenza					
16.122.02	550	12	32	25	4	4.50	60	93	19
16.122.05	800	12	51	25	5,5	4.50	88	120	19
16.122.06	1000	12	64	30	5,5	4.50	88	120	29
16.122.07	1000	24	64	30	3,5	4.50	88	120	29
16.122.04	1100	12	60	32	5	4.50	60	107	29
16.122.10	1500	12	96	46	8	3.10	120	150	29
16.122.11	1500	24	96	46	5	3.10	120	150	29
16.122.14	2000	12	128	65	11	3.50	120	150	29
16.122.15	2000	24	128	65	6	3.50	120	150	29
16.122.18	3000	12	192	100	13	6.00	132	180	32
16.122.19	3000	24	192	100	8	6.00	132	180	32

