


Pompa WHALE Gulper 320 per scarico doccia e acque nere

Questa pompa garantisce la stessa affidabilità della Gulper 220 con una portata del 35% in più.

Caratteristiche migliorative rispetto alla 220:

- 1) EZI-CLAMP brevettato che permette di orientare la testa a 360° senza rischio di perdere viti;
- 2) disegno a 3 piedini per installaggio più rapido e semplice;
- 3) fascia di sostegno in gomma anti-vibrante;
- 4) portagomma per tubo Ø 25 e 19 mm.

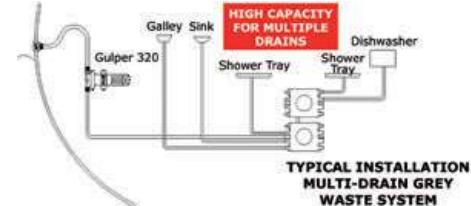

Codice		V	Portata l/min con prevalenza m1		Consumo A	Portago mma mm	Kit manutenzione testa
RETAIL	BULK		Aspirazione m0	Aspirazione m1			
16.156.15	16.156.12	12	19	17,4	7,5	19/25	16.156.99
-	16.156.24	24	19	17,4	3,2	19/25	16.156.99



▲ 16.156.15

▲ 16.156.99

Pompa di sentina WHALE Gulper IC remota e acque grigie

Stesso sistema della Gulper 220/320, non ostruibile, alta prevalenza, testa orientabile, nessun filtro richiesto, autoadescante, può girare a secco. La versione IC è pre-cablatata con connettori stagni per collegarsi agli accessori della gamma IC (succhiarola, raccordo 3 vie, scarico doccia) in modo che appena viene rilevata acqua dal sensore elettronico la pompa si attiva per un ciclo di 45 secondi. Può anche essere attivata manualmente. Conforme ISO15083.

Codice	V	Portata max l/min	Assorbimento A	Prevalenza m	Connessioni mm	Kit manutenzione testa
16.157.12	12	19	8	3	19-25	16.156.99
16.157.24	24	19	4	3	19-25	16.156.99

Succhiarola WHALE con sensore automatico IC

Un accessorio che ne contiene tre al suo interno, succhiarola, valvola di non ritorno ed interruttore elettronico. Facilmente collegabile alla pompa di sentina "Gulper IC" mediante spinotti stagni, viene fornita con 4 metri di cavo e può funzionare sia in impianti a 12V che a 24V. Non richiede nessuna manutenzione e si installa rapidamente. Connessione orientabile.

Codice	Collegabile con pompa
17.710.50	16.157.12; 16.157.24

Raccordo a tre vie WHALE con sensore automatico IC

Questo raccordo può essere utilizzato per collegare due scarichi alla stessa pompa direttamente senza serbatoio acque grigie, contiene al suo interno un interruttore a sensore di campo che fa accendere la pompa appena uno dei due scarichi immette acqua, si collega alla pompa Gulper IC mediante cavo lungo 4 metri e spinotto rapido stagno. Connessioni da 25 mm, montaggio a paratia o sottopiano. Nessuna parte usurabile, nessuna pulizia necessaria.

Codice	Collegabile con pompa
17.713.50	16.157.12; 16.157.24

Piletta di scarico WHALE con sensore automatico IC

Una piletta di scarico che integra un interruttore a sensori di campo. Collegata mediante cavo di 4 metri e spinotto rapido stagno alla pompa Gulper IC, ne comanda l'accensione appena l'acqua entra nella piletta. Questo sistema permette di evacuare le acque grigie senza necessità di un comando da azionare prima dell'uso della doccia o del lavabo. Dimensioni ridotte, materiali resistenti, nessuna manutenzione né pulizia. Valvola di non ritorno inclusa. Connessioni per tubo da 19 e 25 mm.

Codice	Collegabile con pompa
17.713.60	16.157.12; 16.157.24

