




**IC** Intelligent Control™

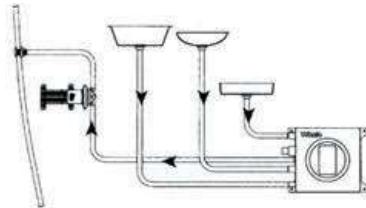

### Pozzetto di raccolta acque grigie WHALE con sensore IC integrato

Il pozzetto ha sensori integrati per il controllo automatico della pompa e gestisce in modo affidabile i rifiuti tipici della doccia / della cucina fino a 90°C anche in complessi sistemi di scarico multipli.

Il coperchio a tripla guarnizione antispruzzo, stampato in polipropilene-vetro, integra l'elettronica isolandola dal contatto con l'acqua. Nessuna parte mobile è incline a bloccarsi nel tempo.

Il serbatoio ha base convessa per il massimo svuotamento e portagomma presagomati per la precisione nella perforazione.

È possibile installare le pompe "Gulper" direttamente sul pozzetto seguendo la guida di installazione stampata sul serbatoio. I pozzetti si abbinano all'intera serie Gulper, pompe consigliate nello schema in calce.

L'altezza del sensore rispetto alla porta di uscita è ottimizzata per eliminare il rumore di aspirazione tipico degli altri pozzetti sul mercato.

Il modello da 20 litri offre il 25% in più di capacità con un doppio sensore che consente di installare una pompa aggiuntiva, che interviene in caso di grandi flussi in entrata, o di montare un allarme di alto livello.

Codice	V	Capienza l	l↔l mm	Raccordi		Predisposto per pompe
				di entrata	d'uscita	
16.222.94	12/24	8,1	350x260x180	19 mm x 2; 25 mm x 3; 38 mm x 3	19 mm x 1; 25 mm x 1	16.155.40 16.156.24
16.222.98	12/24	20	600x250x230	25 mm x 4; 38 mm x 4	2 x 25 mm	16.156.12 16.156.24



**16.222.01 NEW-Tappo con sensore singolo**



### Pompe di sentina portatili a grossa portata


**a** attwood™



### Pompa di sentina ATTWOOD portatile ad immersione

Funzione tramite alimentazione autonoma a pile. Completa di avvolgitore con tubo di mandata da 1,10 m.

Codice	Alimentazione	Autonomia	Portata l/min	l↔l mm
16.026.00	3 torce standard "D"	5 ore	25	130 (Ø base) x 190h

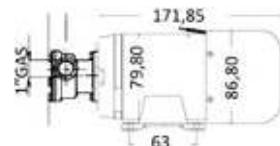

### Pompa di sentina Self-Priming professionale

Elettropompa autoaspirante con giranti in gomma nitrilica. Corpo pompa in ottone. Adatta anche per travaso gasolio.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza max m	Raccordi	Girante di ricambio
16.193.80	24	80	21	25	3/4"	16.194.35