


Pompa di sentina autoaspirante in bronzo professionale


Girante in **bronzo**. Può girare a secco senza rovinarsi. Autoaspirante fino a 5/6 metri di profondità. Utilizzabile per travaso gasolio.

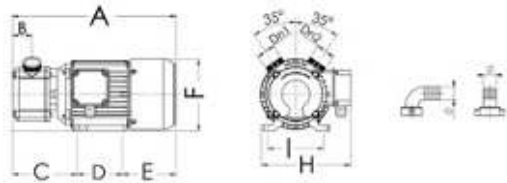

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	Dn1-Dn2	V	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	HP	Ø portagomma mm	kg
16.652.30	375	50	140	100	135	156	205	125	1" 1/4 M	24	75	24	18	0,8	30	13,5
16.652.40	490	67	180	125	185	178	218	140	1" 1/2 M	24	120	45	22	1,5	40	21

Elettropompa autoadescante

Corpo pompa e albero in **acciaio inox**, girante e diffusore in **norlin**, corpo motore e supporto in ghisa verniciata. Autoadescanti dopo il primo riempimento, richiedono una valvola di non ritorno. Elevata capacità di aspirazione. Comunemente utilizzati per la distribuzione di acqua in pressione nei servizi di bordo (docce, cucine, lavandini, wc, ecc.) per gruppi di condizionamento, antincendio, lavaggio ponti e catene. Indicate per l'utilizzo con acqua dolce.




Codice	V	Portata max l/min	Consumo A	Motore W	↔ AxBxC mm	kg	Valvola OPTIONAL
16.655.12	12	50	42	520	200x400x220	10	17.232.03; 17.232.04
16.655.24	24	50	28	600	200x400x220	10	17.232.03; 17.232.04

Pompe aeratrici per pescato

Pompa centrifuga Europump per aerazione vasche del pescato

Carcassa in ABS, alberino inox, motore a magneti permanenti. Facili da smontare e ripulire.


Codice	Versione	V	Portata max l/min	Consumo A	Ø scarico mm
16.160.01	Ad immersione	12	38	3.0	19
16.160.03	Attraverso paratia in linea	12	38	3.0	19
16.160.05	Attraverso paratia a 90°	12	38	3.0	19



▲ 16.160.05



▲ 16.160.01



▲ 16.160.01



▲ 16.160.03




▲ 16.160.03


Pompa aeratrice Europump Next Generation per vasche del pescato

Certificate **CE** in ottemperanza alla direttiva **ISO 8846/8849**. Basso consumo. Rotazione a 360° del corpo pompa + portagomma. Motore sfilabile a scatto per la pulizia. **Valvola di non ritorno** Back low per evitare il ritorno dell'acqua.


Codice	Versione	V	Portata max l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma Ø mm	Portagomma a 90° Ø 29 mm OPTIONAL
16.161.01	in linea	12	51	3,5	3	19/29	16.128.00
16.161.02	in linea	24	51	2,0	3	19/29	16.128.00
16.161.03	motore verticale	12	51	3,5	3	19/29	16.128.00
16.161.04	motore verticale	24	51	2,0	3	19/29	16.128.00
16.161.05	montaggio interno	12	51	3,5	3	19/29	16.128.00
16.161.06	montaggio interno	24	51	2,0	3	19/29	16.128.00

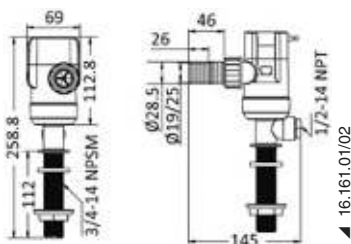

▲ 16.161.01/02



▲ 16.161.03/04



▲ 16.161.01/02



▲ 16.161.03/04



▲ 16.161.05/06