



Tubo per aspiratore in propilene leggerissimo

Codice	Spezzoni da m	Per aspiratori	Ø esterno mm
16.104.30	50	16.104.20; 16.104.21	80



Tubo flessibile per maxiaspiratori

Fabbricati in poliolefina grigia, con armatura in PVC. Temperatura di esercizio -20° + 90°. Raggio di curvatura: 0,6 x Ø.

Codice	Spezzoni da m	Ø mm	Per aspiratori
16.104.45	10	110	16.107.xx
16.104.46	10	150	16.106.xx; 16.107.xx
16.104.47	10	180	16.108.xx


OSCULATI



Aspiratore centrifugo per fissaggio a parete, omologato RINA

Motore a magneti permanenti IP44 stagno in accordo con ISO8846. Adatti per uso continuo per raffreddamento sala motori. Carcassa ABS bianco.

Codice	V	Portata m3/h	A	Rumorosità dB	↔ mm								
					A	B1	B	C	D	E	F	G	H
16.106.01	12	500	12	75	100	110	103	119	135	281	257	147	150
16.106.02	24	500	6	75	100	110	103	119	135	281	257	147	150
16.106.04	12	750	10	75	150	110	103	119	135	281	257	147	150
16.106.06	24	750	5	75	150	110	103	119	135	281	257	147	150
16.106.08	24	1000	9	80	150	110	103	119	155	281	257	147	150

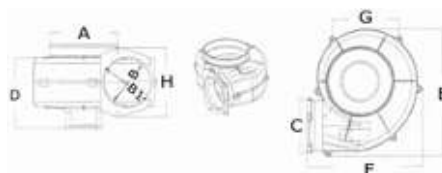


OSCULATI



Aspiratore centrifugo per fissaggio con staffa, omologato RINA

Motore a magneti permanenti IP44 stagno in accordo con ISO8846. Adatti per uso continuo per raffreddamento sala motori. Carcassa ABS bianco.

Codice	V	Portata m³/h	A	Rumorosità dBA	←→ mm						
					A	B1	B	D	E	F	G
16.107.01	12	500	11,5	75	100	110	103	135	281	257	147
16.107.02	24	500	7	75	100	110	103	135	281	257	147
16.107.04	12	750	19	75	150	110	103	135	281	257	147
16.107.06	24	750	11	75	150	110	103	135	281	257	147
16.107.08	24	1000	16	80	150	110	103	155	281	257	147

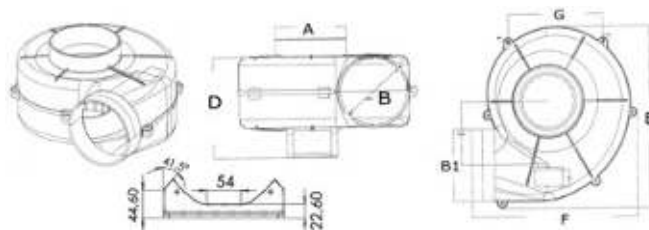

Ventilatore assiale a grande portata

Fabbricati in tecnopolimero. Compatti e molto silenziosi. Soddifano norme ISO8846 e 55014. **Versione A:** per montaggio in linea sul tubo. **Versione B:** per montaggio a paratia.



Codice	Versione	Ø mm	V	Portata m³/h	A	Pressione statica	Ø tubo mm	←→ mm
16.108.01	A	220	12	750	5	30 mm H ₂ O	180	250
16.108.02	A	220	24	750	2,5	30 mm H ₂ O	180	250
16.108.11	B	220	12	750	5	30 mm H ₂ O	180	160
16.108.12	B	220	24	750	2,5	30 mm H ₂ O	180	160