



Ventilatore centrifugo

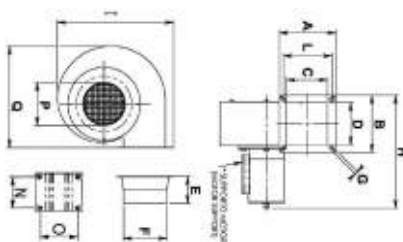

Ventola in acciaio bilanciata dinamicamente e staticamente. Completi di flangia portatubo sia in **entrata** che in **uscita** e della rete di protezione in aspirazione.

Codice	V	Rotazione	Potenza W	A max	RPM	Rumorosità dBA	Portata max m³/min	Pressione max mm H2O	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	P mm	Q mm	N mm	O mm	kg
16.102.07	24	LD	120	6	2000	56	15	30	130	155	90	115	75	98	8	340	270	110	98	225	80	102	6
16.102.08	24	RD	120	6	2000	56	15	30	130	155	90	115	75	98	8	340	270	110	98	225	80	102	6
16.102.11	24	LD	300	16	2800	65	24	64	160	160	110	110	78	118	8	320	322	135	118	273	90	110	10
16.102.12	24	RD	300	16	2800	65	24	64	160	160	110	110	78	118	8	320	322	135	118	273	90	110	10
16.102.15	24	LD	550	28	2000	70	37	64	215	215	160	160	250	160	2 (n°8)	390	410	192	200	340	90	110	19
16.102.16	24	RD	550	28	2000	70	37	64	215	215	160	160	250	160	2 (n°8)	390	410	192	200	340	90	110	19



Ventilatore elicoidale con girante polipropilene bilanciate dinamicamente e staticamente


Certificati secondo le regole di collaudo RINA, applicate ai materiali e alle attrezzature marine.

Girante in nylon/vetro con temperature di utilizzo -40 °C +100 °C.

Forniti di serie con rete di protezione lato girante singola o doppia (su entrambi i lati per garantire una massima sicurezza).



Codice	V	Flusso	Rete di protezione	Potenza W	A max	RPM	Rumorosità dBA	Portata max m³/min	Pressione max Pa	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg
16.103.03	24	A	Singola	300	11	2500	65	30	225	250	260	285	310	200	330	8
16.103.04	24	P	Singola	300	11	2500	65	30	225	250	260	285	310	200	330	8
16.103.11	24	A	Singola	150	6	1400	62	56	160	350	360	400	425	215	330	11
16.103.12	24	P	Singola	150	6	1400	62	56	160	350	360	400	425	215	330	11
16.103.07	24	A+P	Doppia	370	14	2000	68	60	240	305	315	348	378	200	330	10



Prese acqua - innesti banchina

Presa d'acqua ad innesto rapido New Edge per lavaggio ponte

Si collega alla rete idrica di bordo (acqua dolce) o alla pompa Washdown (acqua salata) e mantiene in pressione la linea. Il tubo di lavaggio si innesta a scatto nella presa e fa automaticamente partire la pompa. Box in **ASA** resistente agli UV, meccanismo in **ottone cromato**.

☐ Bianco	☒ Cromato	☐ Inox	mm	
			Ø incasso	Sporgenza interna
16.441.18	16.441.38	16.441.88	69	50

OSCOLATI




16.441.18



16.441.88

17.224.01 OPTIONAL Raccordo maschio a gomito da 1/2" per collegamento tubo ingresso posteriore.

36.189.01; 36.189.03; 36.189.04 OPTIONAL Innesto a scatto maschio frontale.



16.441.88



16.441.38



16.441.38



16.441.18