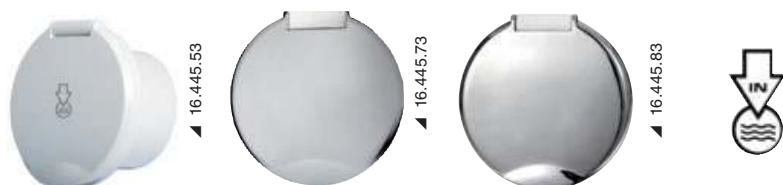


OSCULATI**Entrata d'acqua dolce Heavy Duty Classic Evo ad incasso****QUICK SWIVEL CONNECTION****PRESSURE REDUCING VALVE**

Nel caso si voglia utilizzare l'acqua di banchina, riduce la pressione a 3 bar per non danneggiare le tubazioni tramite un innovativo sistema compatto con regolatore di pressione e valvola di non ritorno in ottone orientabili.

Il tubo acqua di banchina si innesta a scatto tramite un raccordo tipo giardinaggio (codice 36.189.02).
Filetto di uscita 3/4" BSP.


| Bianco | Cromato | Inox | $\text{Ø} \text{ mm}$ | Sporgenza interna |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 16.445.53 | 16.445.73 | 16.445.83 | incasso | |
| | | 69 | | 110-110 |

**OSCULATI****Entrata d'acqua dolce Elissa****AISI 316****QUICK SWIVEL CONNECTION****PRESSURE REDUCING VALVE**

Nel caso si voglia utilizzare l'acqua di banchina, riduce la pressione a 3 bar per non danneggiare le tubazioni tramite un innovativo sistema compatto con regolatore di pressione e valvola di non ritorno in ottone orientabili.

Il tubo acqua di banchina si innesta a scatto tramite un raccordo tipo giardinaggio (codice 36.189.02).
Filetto di uscita 3/4" BSP. Vano in acciaio inox AISI 316 e sportello autoreggente.

| Codice | foro incasso | sporgenza interna |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 16.443.20 | 90x70 | 110-110 |

**OSCULATI****Entrata d'acqua dolce Nuvola****STAINLESS LOOK**

Nel caso si voglia utilizzare l'acqua di banchina, riduce la pressione a 3 bar per non danneggiare le tubazioni. Il tubo acqua di banchina si innesta a scatto tramite un raccordo tipo giardinaggio (codice 36.189.02). Filetto di uscita 3/4" maschio. Box in ASA resistente agli UV con inserto in acciaio inox AISI 316.

| Codice | foro incasso | sporgenza interna |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 16.444.10 | 90x70 | 93/147 |

