


Ventilatori

Ventilatore TMC orientabile

Orientabile in tutte le posizioni, provvisto di protezione per le pale rotanti. Modello molto efficace e di ottima estetica.

Codice	V	Portata m ³ /ora	Consumo top speed	Fissaggio con
16.706.12	12	1000	1.4	2 viti
16.706.24	24	1000	0.7	2 viti

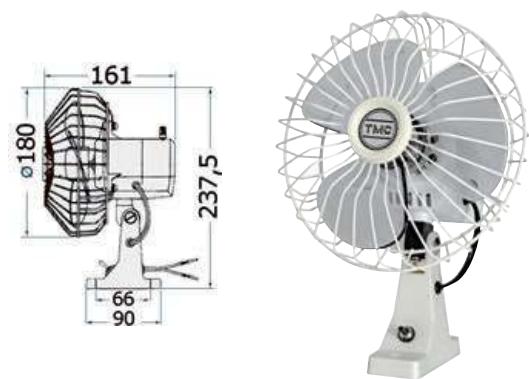

Ventilatore CAFRAMO modello Bora

Dotato di una base di fissaggio centrale, maniglia integrata per una facile orientazione del flusso.

Codice	Colore	V	N° velocità	Pale	Consumo top speed	l↔l cm
16.753.12	<input type="checkbox"/> Bianco	12	3	5" (12,7 cm) ABS	0,24	16,5x24x9
16.754.12	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	12	3	5" (12,7 cm) ABS	0,24	16,5x24x9
16.753.24	<input type="checkbox"/> Bianco	24	3	5" (12,7 cm) ABS	0,14	16,5x24x9
16.754.24	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	24	3	5" (12,7 cm) ABS	0,14	16,5x24x9

 Caframo®




Ventilatore CAFRAMO modello Sirocco II

Può direzionare il flusso in ogni direzione 360°. Rimane molto piatto contro la parete quando non in uso.

Funziona a 12/24V ed ha un timer integrato di auto spegnimento a 3,6,9 e 12 ore.

Codice	Colore	V	N° velocità	Timer autospegnimento	Pale	Consumo top speed	l↔l cm
16.755.00	<input type="checkbox"/> Bianco	12/24	3	3,6,9,12 ore	7" (17,8 cm) PE FINGER SAFE	0,35	25x30x7,6
16.755.01	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	12/24	3	3,6,9,12 ore	7" (17,8 cm) PE FINGER SAFE	0,21	25x30x7,6



 Caframo®



Ventilatore CAFRAMO modello Ultimate

Estremamente compatto, non ha bisogno di protezione grazie alla ventola in PE. Particolarmente adatto vicino alla console di guida in quanto ha un motore protetto per non dare interferenze elettriche.

Codice	Colore	V	N° velocità	Pale	Consumo top speed	l↔l cm
16.751.12	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	12	2	7" (17,8 cm) PE FINGER SAFE	0,41	18x23x14

 Caframo®

