

Scarichi pozzetto 90° con non-ritorno

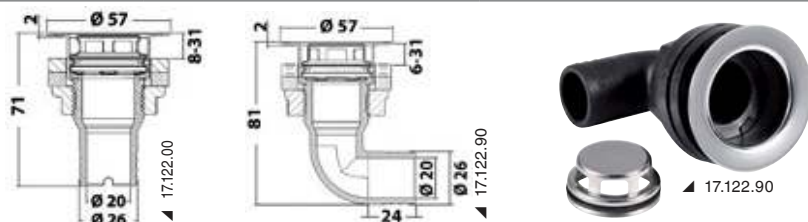
Corpo in fibra acetilica rinforzata. Testa in acciaio inox 316 e flap antireflusso.

Codice	Ø testa mm	Portagomma mm
17.126.01	87	38
17.126.02	87	51

**Scarichi pozzetto a filo con testa inox**

Corpo in fibra acetilica rinforzata. Testa in acciaio inox 316 e filtro removibile.

Codice	Versione	Ø tubo mm
17.122.00	Dritta	26
17.122.90	90°	26

**Ombrinale carenato**

In ottone cromato, completamente filettato.

Codice	Filetto	Lunghezza collo filettato mm	l mm
17.333.01	1/2"	65	38x38x18
17.333.02	3/4"	65	44x44x20
17.333.03	1"	75	50x50x23
17.333.04	1" 1/4	79	57x57x27
17.333.05	1" 1/2	83	65x65x31
17.333.06	2"	90	80x80x44

**Ombrinale carenato inox****AISI 316**

In acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato a specchio. Completamente filettato.

Codice	Filetto	Lunghezza collo filettato mm	l mm
17.119.01	1/2"	65	38x38x18
17.119.02	3/4"	65	44x44x20
17.119.03	1"	75	50x50x23
17.119.04	1" 1/4	79	57x57x27
17.119.05	1" 1/2	83	65x65x31
17.119.06	2"	90	80x80x44

**Ombrinali e scarichi pozzetti in plastica****Scarico per pozzetti a filo con reticella**


In nylon bianco.

Codice	Da	Filetto Ø mm	Portagomma mm	Lunghezza mm
17.395.50	1"1/2	47	32/38	117

OSCOLATI**Scarico per doccia o pozzetto**

In nylon bianco, completo di filtro e gomito a 100°.

Codice	Ø flangia (A) mm	Ø foro da praticare (C) mm	Ø Portagomma (D) mm	Sporgenza max (E) mm
17.399.90	45	25	19	60
17.632.20	70	50	29	80
17.411.80	68	50	38	90

OSCOLATI**Scarico a mare**

Con valvola di ritegno in nylon bianco a grande passaggio.

Codice	Accetta spessore	Passaggio netto	Montaggio	Foro richiesto
17.320.50	Da 30 mm fino a 139 mm	Ø 50 mm pari a 1960 mm²	A pressione	Ø mm 66

**Adattatore universale per tubazioni**

Fabbricato in plastica, permette di raccordare tubazioni da 1" 1/2 - 1" - 3/4". Portagomma 20/25/38 mm. Può essere modificato previo taglio usando l'adattatore SLEEVE per collegare 2 raccordi da 1" 1/2.

Codice	Descrizione
17.238.50	Adattatore
17.238.51	Manicotto SLEEVE

