

Oblò e passauomo LEWMAR

In alluminio anodizzato e vetro fumé, apertura a 180° autobloccante in qualsiasi posizione grazie alla frizione integrata.

Vantaggi: maniglie per apertura interna ed esterna (dove presenti) già installate; bloccabile in posizione di ventilazione; chiusura di sicurezza anti-intrusione; acrilico e garnizioni, maniglie, frizioni sostituibili.

Versioni di boccaporti personalizzati sono realizzabili su richiesta e per quantità da concordare.

Passauomo LEWMAR Low Profile

LEWMAR®



Con sporgenza di soli 25 mm dalla coperta. Approvato CE per AREA 2. Dotato di maniglie esterne per apertura dal ponte e frizione di tenuta in qualsiasi posizione anche a 95° di apertura. In alluminio anodizzato contro la corrosione e con profilo ricurvo per maggiore rigidità. Per quantità è possibile ottenere finitura bianca oppure alluminio lucido a specchio.

Passauomo con		Size	Sporgenza flangia incasso mm	↔ esterne mm				↔ di taglio (variano usando la controflangia) mm			Spessore acrilico mm	Controflangia di finitura + zanzariera
Portello autoreggente	braccetto di tenuta			X	Y	Z	R	X1	Y1	R1		
19.410.03	-	03	15	246	301	25	72,5	176	231	42,5	1,6	8
19.410.10	-	10	15	330	330	25	72,5	260	260	42,5	2,2	8
19.410.20	-	20	15	272	417	25	72,5	202	347	42,5	2,3	8
19.410.30	19.411.30	30	15	397	527	25	72,5	327	457	42,5	3,9	8
19.410.40	-	40	15	491	491	25	72,5	421	421	42,5	4,6	8
19.410.41	-	41	15	246	491	25	72,5	176	421	42,5	2,5	8
19.410.44	19.411.44	44	15	512	512	25	72,5	442	442	42,5	4,8	8
19.410.54	-	54	15	462	577	25	72,5	392	507	42,5	4,9	8
19.410.60	19.411.60	60	15	577	577	25	72,5	507	507	42,5	6,4	10
												19.413.60



19.903.08 Braccetto di tenuta per portello boccaporto completo di supporti




Speciale sistema di sigillatura
La guarnizione e l'acrilico sono montati all'interno del profilo sono facilmente sostituibili ed hanno una giunzione più forte e stagna

Special sealing system
The seal and the acrylic are mounted inside the profile, they are easily replaceable and have a stronger and watertight joint.



Compiles with the relevant parts of International Standards ISO/DIS 12216:2002. This standard covers the applicable essential safety requirements on the Recreational Craft Directive 95/23/EC.

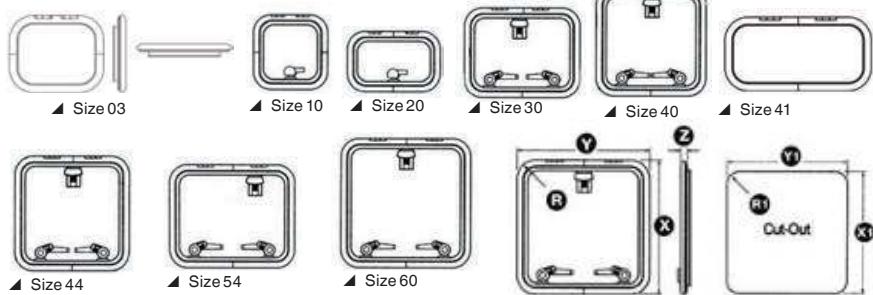

LEWMAR®

Passauomo LEWMAR Low Profile tondo



Con sporgenza di soli 25 mm dalla coperta. Approvati CE per AREA 2.

Codice	Modello	Sporgenza flangia incasso mm	↔ esterne mm			↔ di taglio (variano se si usa la controflangia) mm			Spessore acrilico mm	Controflangia di finitura + zanzariera
			Ø	Z	HX	HY	Q1			
19.410.18	18	15	490	25	493	141	420	3,8	8	19.413.18
19.410.22	22	15	588	25	591	173	518	5,8	10	19.413.22

