


**LEWMAR®**

Sezione serie OCEAN, base piana

**Passiuomo LEWMAR Ocean**


E' di linea classica ed estremamente robusta, da diversi anni è la prima scelta per migliaia di barche in tutto il mondo.

Approvato CE per AREA 2. Modello con base piana.

Codice	Modello	↔  esterne mm						↔  di taglio (variano se si usa la controflangia) mm			kg	Spessore acrilico mm	Controflangia di finitura + zanzariera
		X	Y	Z	R	HY	HX	X1	Y1	R1			
19.420.10	10	324	324	39,5	75	138	5	255	255	40	2,26	10	-
19.420.20	20	266	411	39,5	69	225	5	197	342	34	2,74	10	19.413.21
19.420.30	30	391	521	39,5	75	335	5	322	452	40	4,5	10	19.413.30
19.420.40	40	485	485	39,5	75	299	5	416	416	40	4,76	10	19.413.40
19.420.60	60	574	574	43	76	367	4	502	502	40	10,8	12	19.413.60
19.420.70	70	694	694	43	76	487	4	622	622	40	13,2	12	19.413.70



19.903.08 Braccetto di tenuta per portello boccaporto completo di supporti

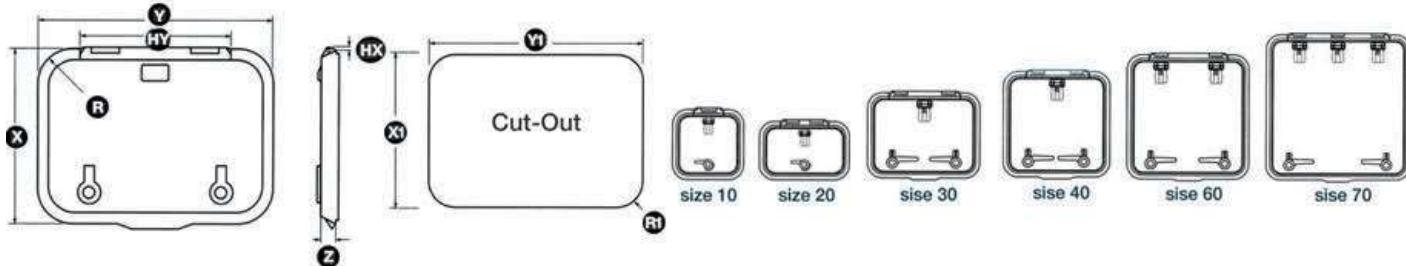
**Passiuomo LEWMAR Flush Hatch****LEWMAR®**

Installazione a filo coperto in incavi appositamente progettati. Con uno stile pulito e lineare, hanno la peculiarità di eliminare sporgenze pericolose, rendendo utilizzabile tutto lo spazio disponibile sulla coperta.

Caratteristiche principali:

- nessuna cornice a vista; l'unico elemento visibile sul ponte è il pannello in acrilico nero;
- struttura in plexi autoportante di grande spessore;
- braccetto di tenuta bloccabile in qualsiasi posizione fino a max 90°;
- a richiesta con vetro fumè;
- modelli con leva di chiusura esterna utilizzabili come escape hatch;
- approvazione CE area 2A.

Compatibili con zanzariere, controflange di finitura e cornici Lewmar.

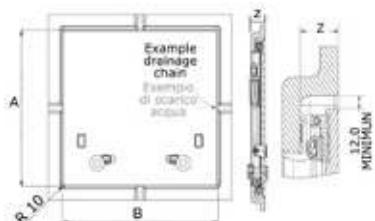

Codice	Modello	Spessore per incasso Z mm	↔  esterne AxB mm	↔  di taglio mm	kg	Spessore acrilico mm	Controflangia di finitura + zanzariera
19.440.10	10	31	330x330	260x260	2,6	12	-
19.440.20	20	31	272x417	202x347	3,1	12	19.413.20
19.440.44	44	31	512x512	442x442	5,8	12	19.413.44
19.440.60	60	31	577x577	507x507	6,7	15	19.413.60
19.440.70	70	32-34	697x697	627x627	10,2	15	19.413.70



19.903.08 Braccetto di tenuta per portello boccaporto completo di supporti

**LEWMAR®****Pilot hatch LEWMAR**

Portello scorrevole progettato per essere utilizzato nelle coperture delle timonerie per permettere la ventilazione e l'irraggiamento. Necessita di installazione su superficie piana. L'aspetto esteriore dei boccaporti pilot si abbina perfettamente ai modelli Low e Medium Profile.

Codice	Modello	Dimensioni esterne X↔Y mm	Dimensioni di taglio x1↔y1 mm	Lunghezza rotaia T mm	Sporgenza flangia incasso mm
19.450.60	60	581-577	507-507	373	15
19.450.78	78	844-790	770-720	638	15

